

méridien uno

60" x 31" x 20"



N° de produit

Modèle Alcôve, Droit	TMU BMUCRAORT-XX	Bain BMUCRAORN-XX
Modèle Alcôve, Gauche	TMU BMUCRAOLT-XX	Bain BMUCRAOLN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	4 480 \$
Jets	36
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$

Bain

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Nb. de places ♀ Gallons impériaux 29 Gallons américains 35	
Bride de carrelage et jupe intégrées (spécifiez droite ou gauche)	Inclus
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle (TMU seulement) p. 13		
MiaPlus®# <i>BMIAP1-XX</i>	300 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILOW</i> p. 252	250 \$	
Coussin Confort <i>BCUSHIONA</i> p. 253	565 \$	
☐ Gris 05 ☐ Noir 02		
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	215 \$	275 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	175 \$	305 \$
☐ Nickel brossé 09	215 \$	420 \$
☐ Nickel poli 10	215 \$	420 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	420 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	275 \$	N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain/trop-plein avec câble 16" x 35" laiton <i>BOVERBR</i>	240 \$	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton† <i>BDRCOB</i>	250 \$	
Ensemble de drain en laiton† <i>BDRCB</i>	65 \$	


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.

méridien uno

60" x 31" x 20"



Spécifications techniques

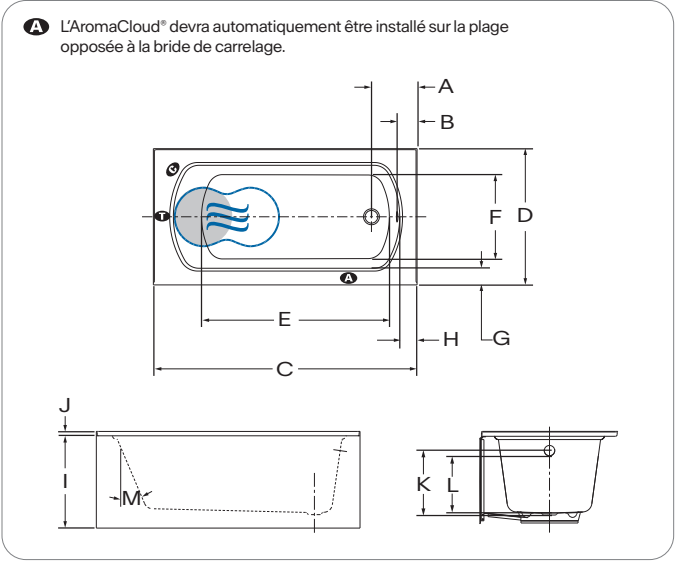

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	10 3/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	5 7/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	31"
E	Longueur de la cuve	42 3/4"
F	Largeur de la cuve	19 5/16"
G	Largeur de la plage	3 1/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Hauteur de la bride de carrelage	1"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	14 3/4"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	13"
M	Pente du dossier	23 °
Legend: A Position de l'AromaCloud® B Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT) C Position de la turbine (TMU) D Dossier chauffant (TMU) E Position du WarmTouchShell® (Bain)		

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
La bride de carrelage est incluse (spécifiez droite ou gauche). La jupe intégrée ne peut pas être enlevée.	

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	136 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.