

thalassa2 6633

66" x 33" x 20"



N° de produit

Modèle	TMU BTHJRBOOT-XX	Bain BTHJRBOON-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 245 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$

Bain

AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places ♀ Gallons impériaux 41 Gallons américains 50 Appuie-bras 2	
Couleur standard du bain p. 17	
○ Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle (TMU seulement) p. 13		
MiaPlus®# BMIAP1-XX		300 \$
Poignées (2)		130 \$
Jupe p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
○ Blanc 01	730 \$	750 \$
Bride de carrelage p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN		85 \$
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO		165 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252		250 \$
Drain et trop-plein p. 14		
● Chrome 07	215 \$	275 \$
○ Blanc 01	175 \$	305 \$
● Nickel brossé 09	215 \$	420 \$
● Nickel poli 10	215 \$	420 \$
● Bronze huilé 11	N/A	420 \$
● Noir mat 19	275 \$	N/A
● Laiton satiné 18		N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		250 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		65 \$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR		250 \$

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la chromothérapie et/ou d'un deuxième dossier chauffant sur un TMU.


thalassa2 6633

66" x 33" x 20"



Présenté avec poignées optionnelles

Spécifications techniques

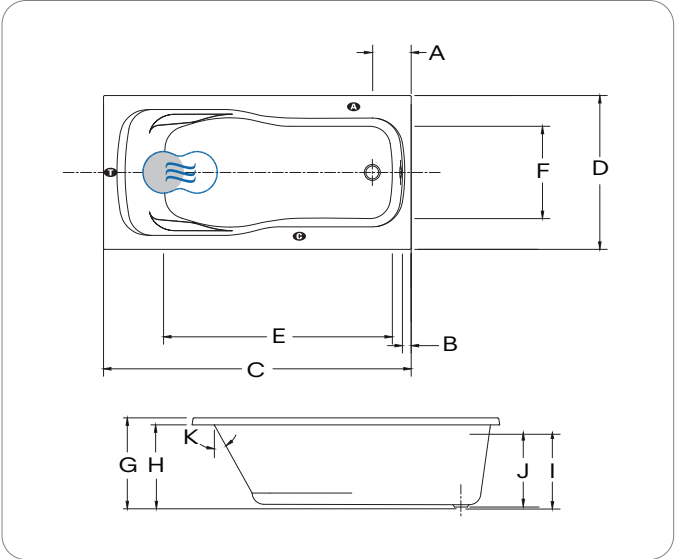

Letter	Description	Measure
A	Distance du rebord au centre du drain	8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 ¼"
C	Longueur totale	65 ¾"
D	Largeur totale	33"
E	Longueur de la cuve	49"
F	Largeur de la cuve	23"
G	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	19 ½"
H	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage	18"
I	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 ¾"
J	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	13 ¾"
K	Pente des dossiers	29 °

Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓔ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
Ⓘ Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
Ⓢ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	126 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.