

amma 6636

66" x 36" x 21"



N° de produit

Modèle	TMU BAMLRO0T-XX	Bain BAMLRO0N-XX
--------	-----------------	------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	8 065 \$
Jets	49
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$

Bain

AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places ½ Gallons impériaux 47 Gallons américains 56 Siège surélevé 1 V inversé 1 Appuie-bras 2 Poignées (couleur du bain) 2	
Couleur standard du bain p. 17	
○ Blanc 01 ○ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
○ Blanc 01 ○ Biscuit 02	730 \$	750 \$
Poignées en acrylique clair BGBG10-XX p. 16		
Insertions fini Chrome 07 Nickel brossé 09	65 \$	
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN	85 \$	
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO	165 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	250 \$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ intégré BOVERINZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX 16" x 35" BOVER16-XX
Chrome 07	215 \$	245 \$ 275 \$
○ Blanc 01 ○ Biscuit 02	175 \$	215 \$ 305 \$
Nickel brossé 09	215 \$	245 \$ 420 \$
Nickel poli 10	215 \$	245 \$ 420 \$
Bronze huilé 11	N/A	N/A 420 \$
Noir mat 19 Laiton satiné 18	275 \$	305 \$ N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton† BDRCOB	250 \$	
Ensemble de drain en laiton† BDRCB	65 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	250 \$	

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
† Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

amma 6636

66" x 36" x 21"

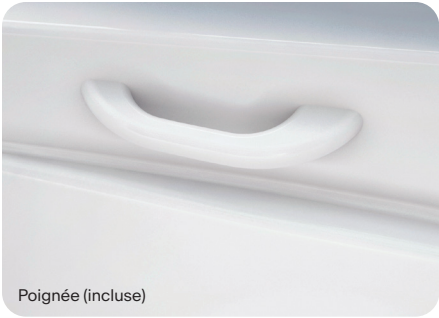


Poignée (incluse)



Appuie-tête moulé et chauffant

Spécifications techniques

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

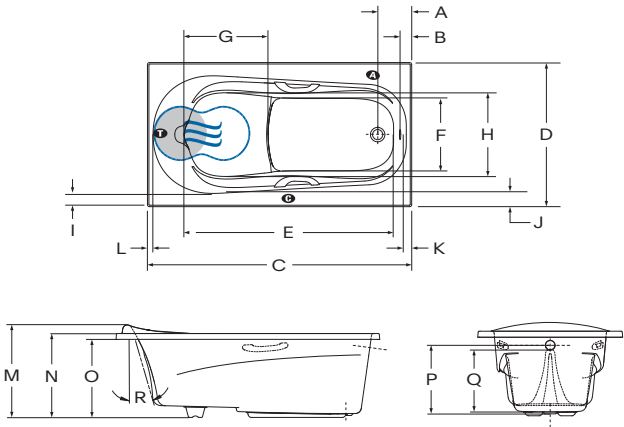

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	8 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	66"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	52 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18"
G	Longueur du siège surélevé	21"
H	Largeur du siège surélevé	20 7/8"
I	Largeur de la plage (au plus étroit)	3"
J	Largeur de la plage (au plus large)	4 1/8"
K	Largeur de la plage côté drain	2 1/8"
L	Largeur de la plage au bout du dossier	1 3/8"
M	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 1/8"
N	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
O	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 1/2"
P	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17 1/8"
Q	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 3/8"
	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	16 3/8"
R	Pente du dossier	18 °

- A** Position de l'AromaCloud® **B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **J** Dossier chauffant (TMU)
K Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain: droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	145 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.