

amma 7236

72" x 36" x 21"



N° de produit

Modèle	TMU BAMSRB00T-XX	Bain BAMSRB00N-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	8 365 \$
Jets	54
2 dossiers et appuie-têtes chauffants**	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$

Bain

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	390 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places ♀♂	Gallons impériaux 41 Gallons américains 50 Sièges surélevés 2
V inversés 2 Appuie-bras 4 Poignées (couleur du bain) 2	
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus
¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.	

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit <i>BSMUL-XX</i>	SJ-1 <i>BSJ1-XX</i>
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	730 \$	750 \$
Poignées en acrylique clair <i>BGBG10-XX</i> p. 16		
Insertions fini ☐ Chrome 07 ☐ Nickel brossé 09	65 \$	
Bride de carrelage (spécifiez avant ou arrière) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) <i>BTILEN</i>	85 \$	
Installée en usine. Avant <i>BTILEF</i> , Arrière <i>BTILEB</i> , Installation spéciale <i>BTILEO</i>	165 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252	250 \$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>
☐ Chrome 07	215 \$	245 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	175 \$	215 \$
☐ Nickel brossé 09	215 \$	245 \$
☐ Nickel poli 10	215 \$	245 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	420 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	275 \$	305 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton¹ <i>BDRCOB</i>	250 \$	
Ensemble de drain en laiton¹ <i>BDRCB</i>	65 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	250 \$	


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.
‡ Contrôlés indépendamment.

amma 7236


72" x 36" x 21"



Poignée (incluse)

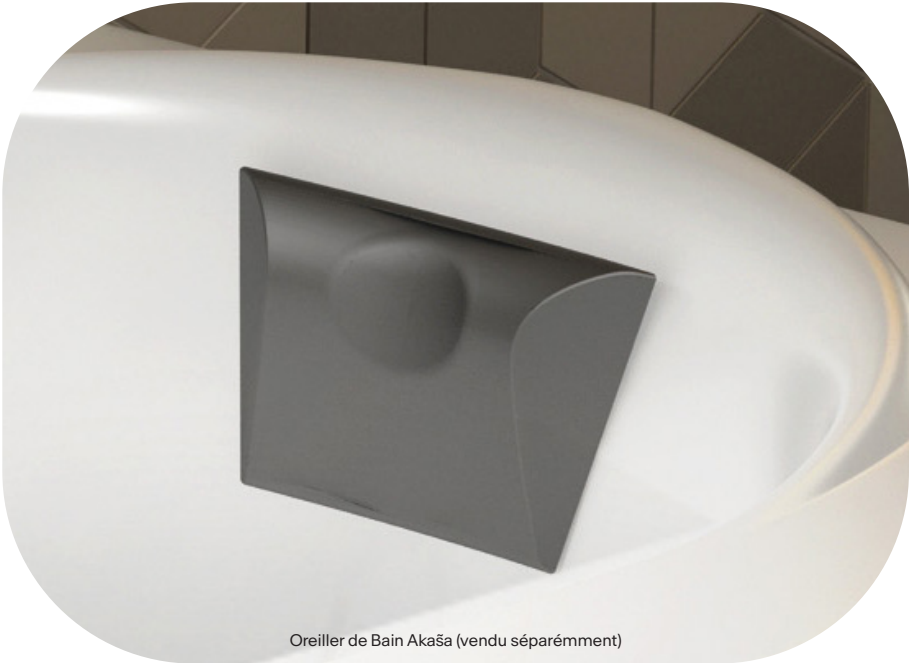

Oreiller de Bain Akaša (vendu séparément)

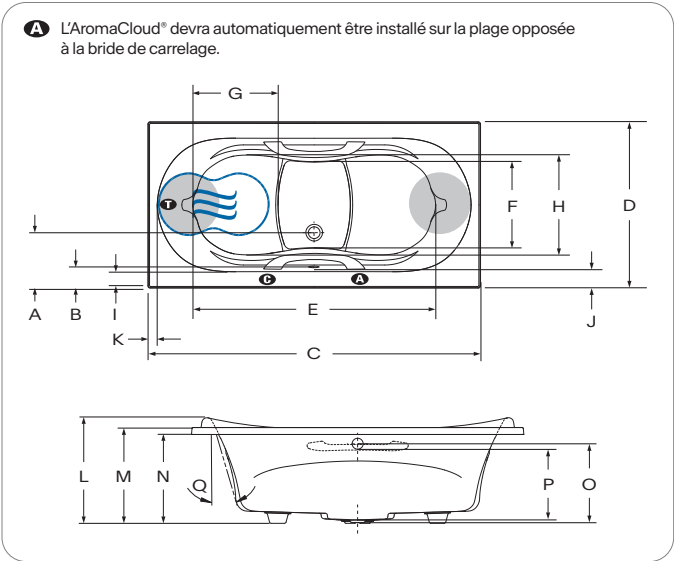

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	12"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 ¼"
C	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	52 ½"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18 ¾"
G	Longueur du siège surélevé	18 ½"
H	Largeur du siège surélevé	21 ¾"
I	Largeur de la plage (au plus étroit)	3 ⅞"
J	Largeur de la plage (au plus large)	4"
K	Largeur de la plage au bout du dossier	2"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 ⅞"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 ½"
O	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17"
P	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 ¼"
	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	16 ¼"
Q	Pente des dossiers	17 °
A Position de l'AromaCloud® G Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)		
T Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)		
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)		

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à deux (2) circuits d'alimentation dédiés : un de classe 20 A, 120 V, 60 Hz, et le deuxième de classe 15 A, 120 V, 60 Hz, protégés par un DDFT. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière).	

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	158 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.