

# méridien 6030

60" x 30" x 21"



## N° de produit

|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| Modèle Alcôve, Droit  | TMU BMEBRIORT-XX | Bain BMEBRIORN-XX |
| Modèle Alcôve, Gauche | TMU BMEBRIOLT-XX | Bain BMEBRIOLN-XX |
| Modèle Podium         | TMU BMEBRIOOT-XX | Bain BMEBRIOON-XX |

## ThermoMasseur (TMU)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Système de jets d'air         | 4 480 \$ |
| Jets                          | 37       |
| 1 dossier chauffant           | Inclus   |
| Contrôle MiaPlus®             | Inclus   |
| Application BU-Touch¹ BUTOUCH | 520 \$   |
| Geysair®                      | Inclus   |
| AromaCloud®** BAROMAC         | 620 \$   |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | 1 045 \$ |

## Bain

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
|                               | 1 970 \$                |
| AromaCloud®** BAROMAC         | 620 \$                  |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | 1 045 \$                |
| WarmTouchShell® BWTS          | 1 180 \$                |
| Contrôle DOT                  | Inclus avec la thérapie |

## Caractéristiques

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type d'installation                                      | Podium, Encastrée ou Alcôve (3 murs)       |
| Nb. de places                                            | 41 Gallons impériaux 50 Gallons américains |
| Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche) | Inclus                                     |
| Couleur standard du bain p. 17                           |                                            |
| Blanc 01 Biscuit 02                                      | Inclus                                     |

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

|                                                                 |                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Jupe p. 254                                                     | BSMUL-XX                      | BSJI-XX              |
| Blanc 01 Biscuit 02                                             | 730 \$                        | 750 \$               |
| Oreiller de Bain BPILLOW p. 252                                 | 250 \$                        |                      |
| Coussin Confort BCUSHIONA p. 253                                | 565 \$                        |                      |
| Gris 05 Noir 02                                                 |                               |                      |
| Drain et trop-plein p. 14                                       | ZenFlow¹ intégré BOVERINZF-XX | 16" x 35" BOVER16-XX |
| Chrome 07                                                       | 215 \$                        | 275 \$               |
| Blanc 01 Biscuit 02                                             | 175 \$                        | 305 \$               |
| Nickel brossé 09                                                | 215 \$                        | 420 \$               |
| Nickel poli 10                                                  | 215 \$                        | 420 \$               |
| Bronze huilé 11                                                 | N/A                           | 420 \$               |
| Noir mat 19 Laiton satiné 18                                    | 275 \$                        | N/A                  |
| Si requis par le code de construction                           |                               |                      |
| Ensemble de drain/trop-plein avec câble 16" x 35" laitonBOVERBR | 250 \$                        |                      |
| Ensemble de drain et trop-plein en laiton⁺ BDRCOB               | 250 \$                        |                      |
| Ensemble de drain en laiton⁺ BDRCB                              | 65 \$                         |                      |

⁺ ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.  
⁺ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré  
\*\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).  
N'est pas disponible pour l'installation encastrée.

# méridien 6030

60" x 30" x 21"

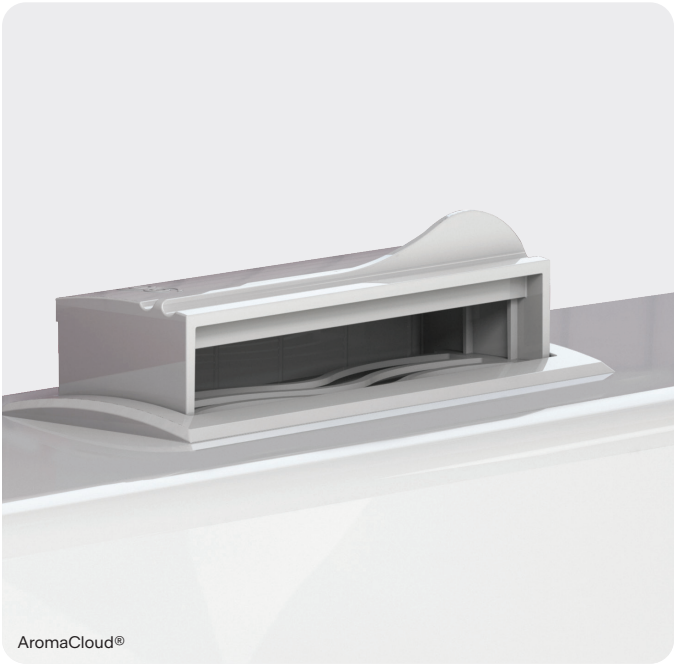

## Spécifications techniques

**A** AromaCloud®: plage modifiée.  
L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

**DETAIL A**

| Lettre | Description                                               | Mesure    |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| A      | Distance du rebord au centre du drain                     | 11"       |
| B      | Distance du rebord au trop-plein                          | 4"        |
| C      | Longueur totale                                           | 60"       |
| D      | Largeur totale                                            | 30"       |
| E      | Longueur de la cuve                                       | 43 5/8"   |
| F      | Largeur de la cuve                                        | 19 5/8"   |
| G      | Largeur de la plage                                       | 3 1/4"    |
| H      | Largeur de la plage du côté du drain                      | 3 1/2"    |
| I      | Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage              | 20 1/2"   |
| J      | Hauteur du bas du bain au-dessous du contour              | 19"       |
| K      | Hauteur du bas du bain au-dessus de la bride de carrelage | 21 1/2"   |
| L      | Hauteur de la bride de carrelage                          | 1"        |
| M      | Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein           | 15 13/16" |
| N      | Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")      | 14 1/8"   |
| O      | Pente du dossier                                          | 24 °      |

**A** Position de l'AromaCloud®    **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
**I** Position de la turbine (TMU)    **●** Dossier chauffant (TMU)  
**☉** Position du WarmTouchShell® (Bain)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Turbine      | Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.          |
| Autre        | Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).<br><br>Il y a une différence dans la hauteur du bain avec bride de carrelage intégrée (voir « Détail A »). Disponible avec ou sans bride de carrelage intégrée et ce, au même prix. Spécifiez la position du drain (droite ou gauche). |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Gabarit de découpe           | # 90000053 |
| Poids approx. pour transport | 100 lb     |
| Puissance de la turbine      | 550 W      |
| Puissance du chauffe-air     | 600 W      |

## Garantie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans  |
| Bain et turbine*       | 20 ans |

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.