

méridien 6032

60" × 32" × 21"



N° de produit

Modèle Alcôve, Droit	TMU BMEDRIORT-XX	Bain BMEDRIORN-XX
Modèle Alcôve, Gauche	TMU BMEDRIOLT-XX	Bain BMEDRIOLN-XX
Modèle Podium	TMU BMEDRIOOT-XX	Bain BMEDRIOON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 130 \$
Jets	37
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$

Bain

	1 995 \$
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastrée ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places	41 Gallons impériaux 50 Gallons américains
Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche)	Inclus
Couleur standard du bain	p. 17
Blanc 01 Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.



Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJT-XX
Blanc 01 Biscuit 02	730 \$	750 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	250 \$	
Coussin Confort BCUSHIONA p. 253	565 \$	
Gris 05 Noir 02		
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ intégré BOVERINZF-XX	16" x 35" BOVER16-XX
Chrome 07	215 \$	275 \$
Blanc 01 Biscuit 02	175 \$	305 \$
Nickel brossé 09	215 \$	420 \$
Nickel poli 10	215 \$	420 \$
Bronze huilé 11	N/A	420 \$
Noir mat 19 Laiton satiné 18	275 \$	N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain/trop-plein avec câble 16" x 35" laitonBOVERBR	250 \$	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton⁺ BDRCOB	250 \$	
Ensemble de drain en laiton⁺ BDRCB	65 \$	

⁺ ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
⁺ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
Non disponible pour l'installation encastrée.


méridien 6032

60" × 32" × 21"

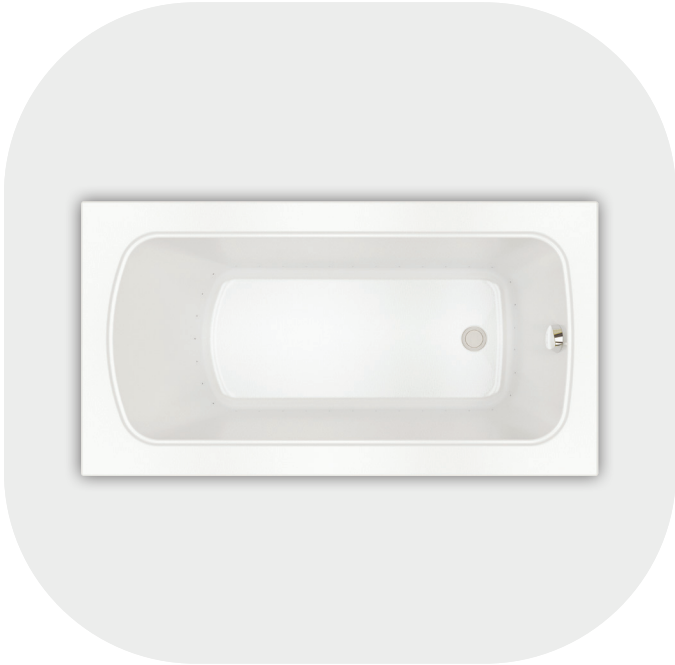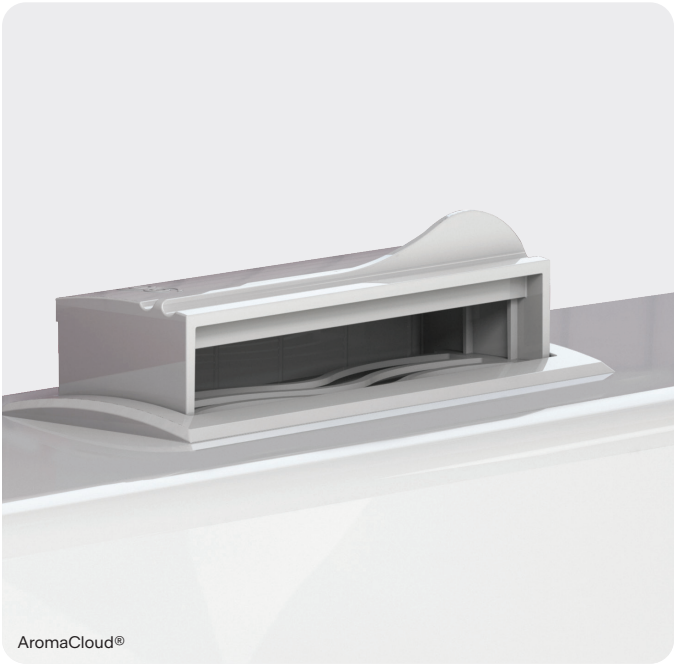

Spécifications techniques

- A** AromaCloud® : plage modifiée.
L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

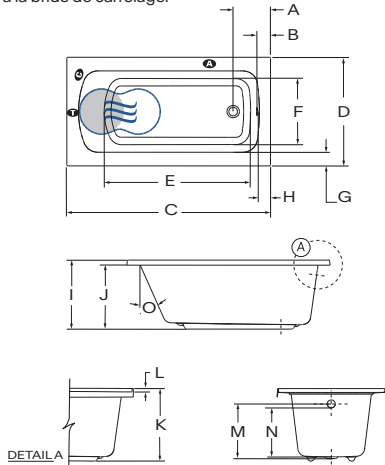

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11"
B	Distance du rebord au trop-plein	4"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	43 5/8"
F	Largeur de la cuve	19 5/8"
G	Largeur de la plage	4 1/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	3 1/2"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 1/2"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19"
K	Hauteur du bas du bain au-dessus de la bride de carrelage	21 1/2"
L	Hauteur de la bride de carrelage	1"
M	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 13/16"
N	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 1/16"
O	Pente du dossier	24 °
A Position de l'AromaCloud® C Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT) T Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU) ☺ Position du WarmTouchShell® (Bain)		

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Il y a une différence dans la hauteur du bain avec bride de carrelage intégrée (voir « Détail A »).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000053
Poids approx. pour transport	100 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.