

origami 6030

60" x 30" x 21"



N° de produit

Modèle	Rebord 2"	TMU BOOBRI00T-XX	Bain BOOBRI00N-XX
Modèle	Rebord mince ½"	TMU BOOBRIU0T-XX	Bain BOOBRIU0N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	6 010 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
AromaFlow¹¹ BAROMAF	1 000 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$

Bain

	3 185 \$
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
AromaFlow¹¹ BAROMAF	1 000 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium : ½", 2" Alcôve (3 murs) : 2" Encastrée : ½"
Nb. de places	♻️ Gallons impériaux 38 Gallons américains 46
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini			
☐ Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1	685 \$		
Jupe (rebord de 2" seulement)			
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	730 \$	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
Bride de carrelage (avec rebord de 2" seulement) (spécifiez droite ou gauche)			
Commandée avec bain (non installée) BTILEN		85 \$	
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO		165 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW		250 \$	
Drain et trop-plein			
☐ Chrome 07	215 \$	ZenFlow¹ intégré BOVERINZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	175 \$	245 \$	275 \$
☐ Nickel brossé 09	215 \$	245 \$	305 \$
☐ Nickel poli 10	215 \$	245 \$	420 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	N/A	420 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	275 \$	305 \$	N/A
☐ Blanc mat 32	275 \$	245 \$	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton¹ BDRCOB		250 \$	
Ensemble de drain en laiton¹ BDRCB		65 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR		250 \$	

♻️ Rebord mince ½" est offert pour l'installation podium et encastrée seulement.


¹ ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine). Non disponible pour l'installation encastrée.
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.
¹¹ Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (frais supplémentaires). Veuillez spécifier le fini.

origami 6030

60" x 30" x 21"



Spécifications techniques

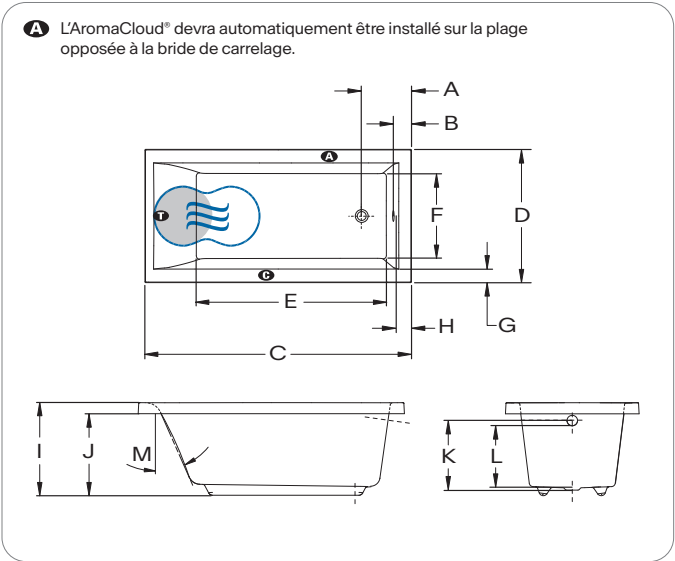

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11"
B	Distance du rebord au trop-plein	3 5/8"
C	Longueur totale (rebord de 1/2") Longueur totale (rebord de 2")	59 7/8" 60"
D	Largeur totale (rebord de 1/2") Largeur totale (rebord de 2")	29 1/8" 30"
E	Longueur de la cuve	43 1/4"
F	Largeur de la cuve	19 5/8"
G	Largeur de la plage	3 1/4"
H	Largeur de la plage	3 1/4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 5/8"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré) Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	13 7/8" 14 7/8" 14 3/8"
M	Pente du dossier	24 °

A Position de l'AromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **●** Dossier chauffant (TMU)
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
Bride de carrelage en option (rebord de 2" seulement) (spécifiez droite ou gauche).	
Le volume et niveau de l'eau peuvent varier dans les bains avec AromaFlow ou drain et trop-plein intégré.	

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.

Gabarit de découpe	# 90000097
Poids approx. pour transport	128 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie