

thalassa2 6031

60" x 31" x 20"



N° de produit

Modèle Podium	TMU BTHCRB00T-XX	Bain BTHCRB00N-XX
Modèle Alcôve, Droite	TMU BTHCRB0RT-XX	Bain BTHCRB0RN-XX
Modèle Alcôve, Gauche	TMU BTHCRB0LT-XX	Bain BTHCRB0LN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 035 \$
Jets	36
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®*	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$

Bain

AromaCloud®** BAROMAC	620 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	1 045 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Nb. de places ♣ Gallons impériaux 34 Gallons américains 41 Appuie-bras 2	
Bride de carrelage intégrée	Inclus
Couleur standard du bain p. 17	
○ Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle (TMU seulement) p. 13		
MiaPlus®# BMIAP1-XX	300 \$	
Poignées (2)	130 \$	
Jupe p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
○ Blanc 01	730 \$	750 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	250 \$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow† intégré BOVERINZF-XX	16" x 35" BOVER16-XX
○ Chrome 07	215 \$	275 \$
○ Blanc 01	175 \$	305 \$
○ Nickel brossé 09	215 \$	420 \$
○ Nickel poli 10	215 \$	420 \$
● Bronze huilé 11	N/A	420 \$
● Noir mat 19 ● Laiton satiné 18	275 \$	N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	250 \$	
Ensemble de drain en laiton BDRCB	65 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	250 \$	

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine)
Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la chromothérapie et/ou d'un deuxième dossier chauffant sur un TMU.


thalassa2 6031

60" x 31" x 20"



Présenté avec poignées optionnelles

Spécifications techniques

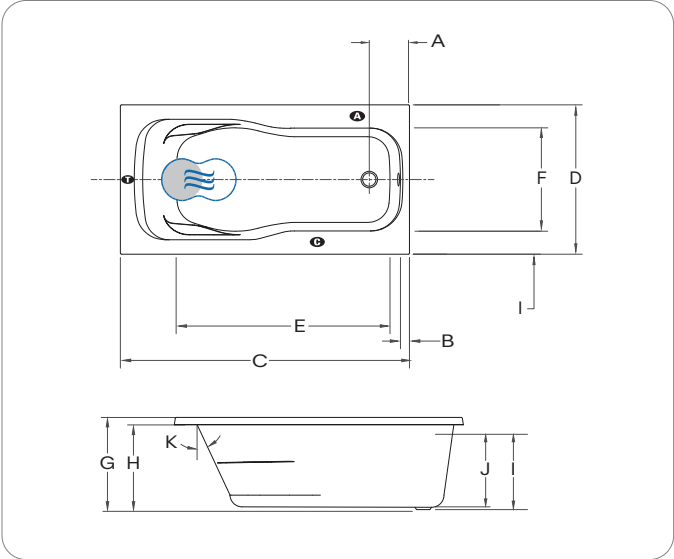

Letter	Description	Measure
A	Distance du rebord au centre du drain	8 3/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 3/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	31"
E	Longueur de la cuve	44 1/2"
F	Largeur de la cuve	21 1/4"
G	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	19 1/2"
H	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage	18"
I	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 3/4"
J	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	13 3/4"
K	Pente des dossiers	25 °

Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
Ⓘ Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord plat (voir « Détail A »).
	Disponible avec ou sans Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) au même prix.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	104 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.