

# thalassa2 7233

72" x 33" x 20"



## N° de produit

|        |                  |                   |
|--------|------------------|-------------------|
| Modèle | TMU BTHRRBOOT-XX | Bain BTHRRBOON-XX |
|--------|------------------|-------------------|

## ThermoMasseur (TMU)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Système de jets d'air         | 5 455 \$ |
| Jets                          | 46       |
| 1 dossier chauffant           | Inclus   |
| Contrôle Mia®                 | Inclus   |
| Application BU-Touch¹ BUTOUCH | 520 \$   |
| Geysair®                      | Inclus   |
| AromaCloud®** BAROMAC         | 620 \$   |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | 1 045 \$ |

## Bain

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| AromaCloud®** BAROMAC         | 620 \$                  |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | 1 045 \$                |
| WarmTouchShell® BWTS          | 1 180 \$                |
| Contrôle DOT                  | Inclus avec la thérapie |

## Caractéristiques

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Type d'installation                                                      | Podium ou Alcôve (3 murs) |
| Nb. de places ♀ Gallons impériaux 47 Gallons américains 56 Appuie-bras 2 |                           |
| Couleur standard du bain p. 17                                           |                           |
| ○ Blanc 01                                                               | Inclus                    |

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

|                                                                                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Contrôle (TMU seulement) p. 13                                                 |                   |              |
| MiaPlus®# BMIAP1-XX                                                            | 300 \$            |              |
| Poignées (2)                                                                   | 130 \$            |              |
| Jupe p. 254                                                                    | Multifit BSMUL-XX | SJ-1 BSJ1-XX |
| ○ Blanc 01                                                                     | 730 \$            | 750 \$       |
| Bride de carrelage (spécifier gauche ou droite) p. 15                          |                   |              |
| Commandée avec bain (non installée) BTILEN                                     | 85 \$             |              |
| Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO | 165 \$            |              |
| Oreiller de Bain BPILLOW p. 252                                                | 250 \$            |              |
| Drain et trop-plein p. 14                                                      |                   |              |
| ○ Chrome 07                                                                    | 215 \$            | 275 \$       |
| ○ Blanc 01                                                                     | 175 \$            | 305 \$       |
| ○ Nickel brossé 09                                                             | 215 \$            | 420 \$       |
| ○ Nickel poli 10                                                               | 215 \$            | 420 \$       |
| ○ Bronze huilé 11                                                              | N/A               | 420 \$       |
| ● Noir mat 19 ● Laiton satiné 18                                               | 275 \$            | N/A          |
| Si requis par le code de construction                                          |                   |              |
| Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB                               | 250 \$            |              |
| Ensemble de drain en laiton BDRCB                                              | 65 \$             |              |
| Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR                   | 250 \$            |              |

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.  
\*\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).  
# Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la chromothérapie et/ou d'un deuxième dossier chauffant sur un TMU.


# thalassa2 7233

72" x 33" x 20"



Présenté avec poignées optionnelles

## Spécifications techniques

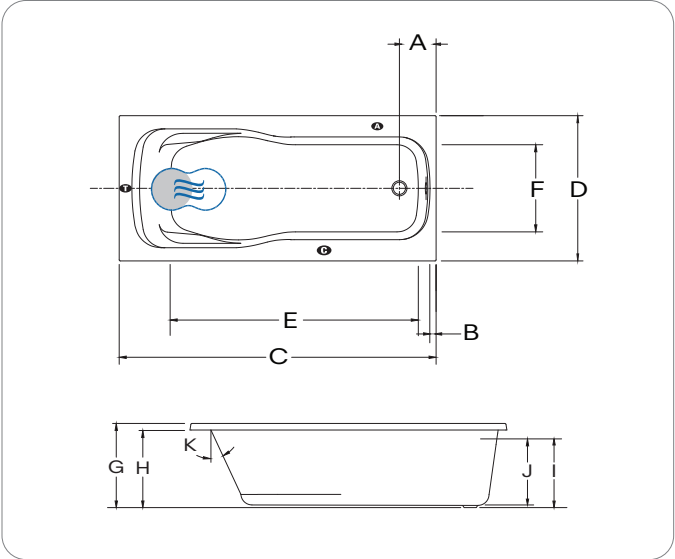

| Lettre | Description                                          | Mesure |
|--------|------------------------------------------------------|--------|
| A      | Distance du rebord au centre du drain                | 8"     |
| B      | Distance du rebord au trop-plein                     | 2 ¼"   |
| C      | Longueur totale                                      | 71 ¾"  |
| D      | Largeur totale                                       | 33"    |
| E      | Longueur de la cuve                                  | 56 ¼"  |
| F      | Largeur de la cuve                                   | 23 ¼"  |
| G      | Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage         | 19 ½"  |
| H      | Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage        | 18"    |
| I      | Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein      | 15 ¾"  |
| J      | Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") | 13 ⅞"  |
| K      | Pente des dossiers                                   | 25 °   |

Ⓐ Position de l'AromaCloud®    Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
Ⓘ Position de la turbine (TMU)    ● Dossier chauffant (TMU)  
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Turbine      | Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire. |
| Autre        | Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).<br>Bride de carrelage en option (spécifiez droite ou gauche).                                                                                                                                                                 |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Poids approx. pour transport | 133 lb |
| Puissance de la turbine      | 550 W  |
| Puissance du chauffe-air     | 600 W  |

## Garantie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans  |
| Bain & turbine*        | 20 ans |

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.