

thalassa sensation

54" x 54" x 20"



N° de produit

Modèle	TMU BTHACD00T-XX	Bain BTHACD00N-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 355 \$
Jets	40
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch ¹ <i>BUTOUCH</i>	520 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1 180 \$

Bain

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	620 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	1 045 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1 180 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	390 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou En coin
Nb. de places 🚿 Gallons impériaux 46 Gallons américains 55	
Poignées (couleur du bain) ¹	
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES


Contrôle (TMU seulement) p. 13	
MiaPlus®# <i>BMIAP1-XX</i>	300 \$
Jupe SJ-3 SE <i>BSJ3-XX</i> p. 254	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	1 515 \$
Poignées en acrylique clair <i>BGBG10-XX</i> p. 16	
Insertions fini ☐ Chrome 07 ou ☐ Nickel brossé 09	65 \$
Bride de carrelage p. 15	
Commandée avec bain (non installée) <i>BTILEN</i>	85 \$
Installée en usine. Avant <i>BTILEF</i> , Installation spéciale <i>BTILEO</i>	165 \$
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252	250 \$
Drain et trop-plein p. 14	16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	275 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	305 \$
☐ Nickel brossé 09	420 \$
☐ Nickel poli 10	420 \$
☐ Bronze huilé 11	420 \$
Si requis par le code de construction	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" laiton <i>BOVERBR</i>	250 \$

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).


Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la chromothérapie et/ou d'un deuxième dossier chauffant sur un TMU.

thalassa sensation

54" x 54" x 20"

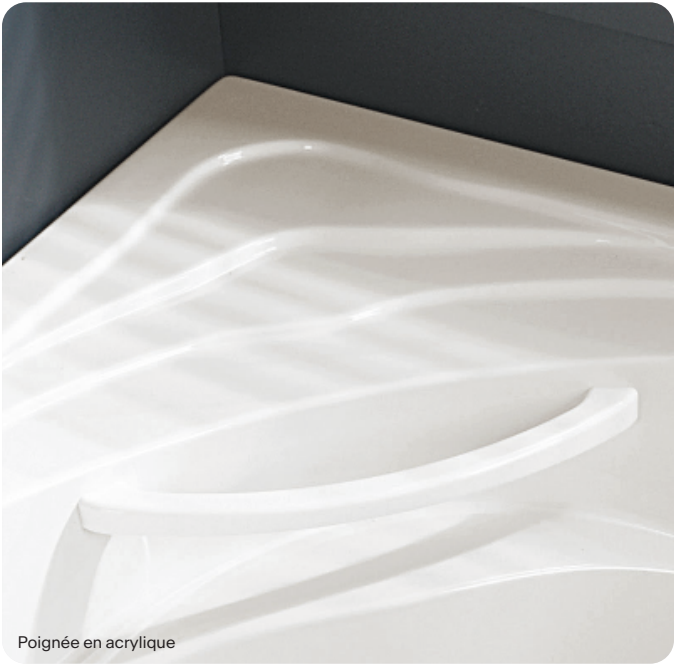

Spécifications techniques

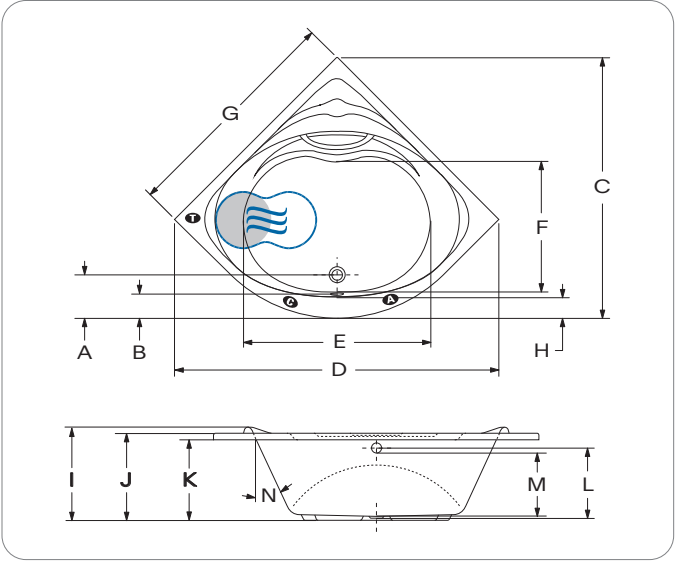

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	10 ½"
B	Distance du rebord au trop-plein	5 ½"
C	Longueur totale	58 ⅞"
D	Largeur totale	75 ⅞"
E	Longueur de la cuve	44"
F	Largeur de la cuve	28 ⅞"
G	Longueur du mur de côté	53 ⅞"
H	Largeur de la plage (au plus large)	5 ¼"
I	Hauteur totale jusqu'au haut de l'appui-tête	22 ¼"
J	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 ¼"
K	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 ¾"
L	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 ⅝"
M	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14"
N	Pente des dossiers	21 °

A Position de l'ArromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **L** Dossier chauffant (TMU)
M Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000014
Poids approx. pour transport	135 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.