



# FICHE PRODUIT

# AZUR 50

60" X 33" X 20"



|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>BAIN THERMOMASSEUR®</b> | \$ |
| <b>BAIN</b>                | \$ |

| THERMOMASSEUR (TMU)                   |        |
|---------------------------------------|--------|
| Jets                                  | 34     |
| 1 dossier chauffant                   | inclus |
| Contrôle Mia®                         | inclus |
| Geysair®                              | inclus |
| AromaCloud®                           | \$     |
| Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b> | \$     |

| BAIN                                  |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| AromaCloud®                           | \$                      |
| Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b> | \$                      |
| WarmTouchShell®                       | \$                      |
| Contrôle DOT                          | inclus avec la thérapie |

| CARACTÉRISTIQUES     |                          |                            |   |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| Types d'installation | Podium & Alcôve (3 murs) |                            |   |
| Nombre de places     | ↓                        | Appuie-bras                | 2 |
| Gallons américains   | 41                       | Poignées (couleur du bain) | 2 |
| Gallons impériaux    | 33                       |                            |   |

| OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES                          |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| <b>COULEUR</b>   |                          |                             |
| <b>Standard</b>  |                          |                             |
| <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| Blanc  | Biscuit                  |                             |
| <b>Optionnelle</b>                                     |                          | \$                          |
| <input type="checkbox"/>                               |                          |                             |
| Gris   |                          |                             |
| <b>CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)</b>                        |                          |                             |
| MiaPlus®*  |                          | \$                          |
| MiaMulti®  |                          | \$                          |
| <b>JUPE</b>  |                          | <b>MULTIFIT</b> <b>SJ-1</b> |
| Jupe   | \$                       | \$                          |
| Couleur optionnelle                                    | \$                       | \$                          |
| <b>POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR</b>                     |                          |                             |
| Insertions fini Chrome, Laiton ou Nickel brossé        |                          | \$                          |
| <b>DRAIN ET TROP-PLEIN</b>                             |                          | <b>16" X 35"</b>            |
| Chrome   |                          | \$                          |
| Blanc, Biscuit   |                          | \$                          |
| Laiton   |                          | \$                          |
| Nickel brossé, Nickel poli & Bronze huilé              |                          | \$                          |
| <b>BRIDE DE CARRELAGE</b> (spécifiez droite ou gauche) |                          |                             |
| Commandée avec bain, non installée                     |                          | \$                          |
| Installée en usine                                     |                          | \$                          |

 \* LE CONTRÔLE MIAPLUS EST INCLUS À L'ACHAT DE LA CHROMOTHÉRAPIE SUR UN TMU.

1 800 463.2187   
info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)  
Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

  
À la découverte de votre mieux-être\*  
www.bainultra.com

# AZUR 50 60" X 33" X 20"

## ACCESSOIRES - OPTIONNELS

AUTRE




Bride de carrelage en option (spécifier la position du drain : gauche ou droite).

PRIX TOTAL

\$

## INSTALLATION PODIUM/ALCÔVE

- A** Lorsqu'une bride de carrelage est ajoutée, l'AromaCloud devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride.

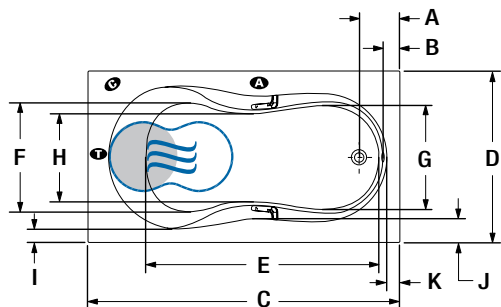

| LETTRE | DESCRIPTION                                  | MESURE  |
|--------|--|---------|
| A      | Distance du rebord au centre du drain        | 8 1/2"  |
| B      | Distance du rebord au trop-plein             | 2 5/8"  |
| C      | Longueur totale                              | 60"     |
| D      | Largeur totale                               | 33"     |
| E      | Longueur de la cuve                          | 45 1/4" |
| F      | Largeur de la cuve au siège                  | 21"     |
| G      | Largeur de la cuve aux pieds                 | 19 5/8" |
| H      | Largeur de la cuve au plus étroit            | 17 1/4" |
| I      | Largeur de la plage au plus étroit           | 2 5/8"  |
| J      | Largeur de la plage au plus large            | 4 1/2"  |
| K      | Largeur de la plage côté drain               | 2 1/2"  |
| L      | Hauteur du bas du bain au dessus de la plage | 20 1/4" |
| M      | Hauteur du bas du bain au dessous du contour | 18 3/4" |
| N      | Hauteur du drain au centre du trop-plein     | 15 7/8" |
| O      | Niveau d'eau maximum                         | 14 1/4" |
| P      | Pente du dossier                             | 25°     |

- A** Position de l'AromaCloud      ● Dossier chauffant (TMU)  
**C** Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)      ◉ Position WarmTouchShell  
**T** Position de la turbine (TMU)

Lorsqu'une bride de carrelage est ajoutée, l'AromaCloud devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Alimentation</b> | Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.  |
| <b>Turbine</b>      | Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis.<br>Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire. |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Poids approx. pour transport</b> | 111 lbs |
| <b>Puissance de la turbine</b>      | 550 W   |
| <b>Puissance du chauffe-air</b>     | 600 W   |

## GARANTIE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans  |
| Bain et turbine*       | 20 ans |

\*Certaines restrictions s'appliquent | [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

