

libra 6834

68" x 34" x 21"



N° de produit

Modèle Podium, Plage std 1½"	TMU BLIYRU00T-XX	Bain BLIYRU00N-XX
Modèle Rebord mince ½"	TMU BLIYRU10T-XX	Bain BLIYRU10N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 535 \$
Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow* <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

AromaFlow* <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Encastré
Nb. de places ♀♂	Gallons impériaux 51 Gallons américains 61
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† <i>BOVERINIZF-XX</i>	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini p. 17		
☐ Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL1</i>	650 \$	
Appuie-bras universels <i>BGBGU-XX</i> p. 16		
☐ Blanc 01	895 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252	240 \$	
Drain et trop-plein p. 14		ZenFlow† Intégré <i>BOVERINZF-XX</i>
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>
☐ Blanc mat 32 ☐ Chrome 07	40 \$	40 \$
☐ Nickel brossé 09 ☐ Nickel poli 10		70 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	95 \$	125 \$
Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton <i>BDRCOB</i>	240 \$	
Ensemble de drain en laiton <i>BDRCB</i>	60 \$	

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

Pour l'installation en encastré le rebord mince ½" est requis.


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
* Pour les TMU, la Turbine doit être installée à distance.

libra 6834

68" x 34" x 21"



Spécifications techniques

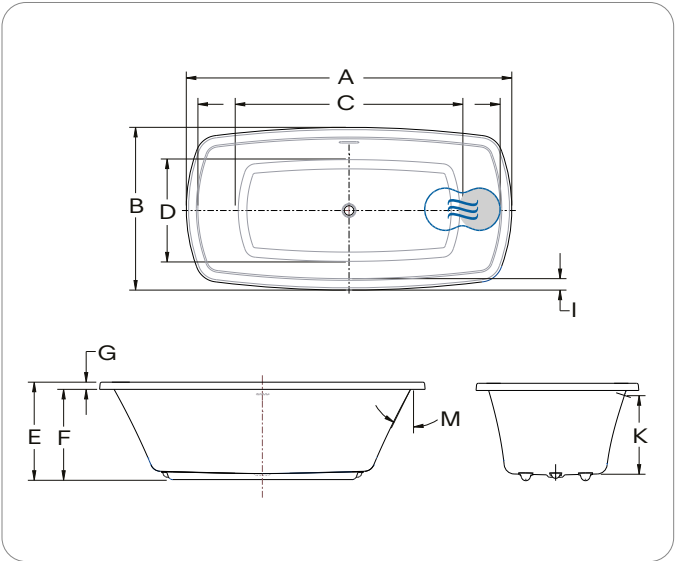

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale (avec une hauteur de plage de ½")	67 7⁄8"
	Longueur totale (avec une hauteur de plage de 1 ½")	68"
B	Largeur totale (avec une hauteur de plage de ½")	33 7⁄8"
	Largeur totale (avec une hauteur de plage de 1 ½")	34"
C	Longueur de la cuve	47 ½"
D	Largeur de la cuve	21 ½"
E	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 ½"
F	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage (avec une hauteur de plage de ½")	20"
	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage (avec une hauteur de plage de 1 ½")	19"
G	Hauteur de la plage standard	1 ½"
H	Hauteur de la plage mince	½"
I	Largeur de la plage	2 ¾"
J	Pente du dossier	26 °
K	Niveau d'eau maximum	16 ¾"
	Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 ¾"

ⓐ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
● Dossier chauffant (TMU) ⓐ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.
Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).	

Gabarit de découpe	# 90000092
Poids approx. pour transport	200 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.