

méridien 60

72" x 36" x 21"



N° de produit

Modèle	TMU BMESRIOOT-XX	Bain BMESRIOON-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 600 \$
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastrée ou Alcove (3 murs)
Nb. de places 🛀 Gallons impériaux 52 Gallons américains 63	
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit <i>BSMUL-XX</i>	SJ-1 <i>BSJ1-XX</i>
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	695 \$	715 \$
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) <i>BTILEN</i>	79 \$	
Installée en usine. Avant <i>BTILEF</i> , Arrière <i>BTILEB</i> , Installation spéciale <i>BTILEO</i>	155 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252	240 \$	
Coussin Confort <i>BCUSHIONA</i> p. 253	540 \$	
☐ Gris 05 ☐ Noir 02		
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ Intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	205 \$	260 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	165 \$	290 \$
☐ Nickel brossé 09	205 \$	290 \$
☐ Nickel poli 10	205 \$	290 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	400 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	260 \$	N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	240 \$	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton⁺ <i>BDRCOB</i>	240 \$	
Ensemble de drain en laiton⁺ <i>BDRCB</i>	60 \$	

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
N'est pas disponible pour l'installation encastrée.




Encastrée



Spécifications techniques

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

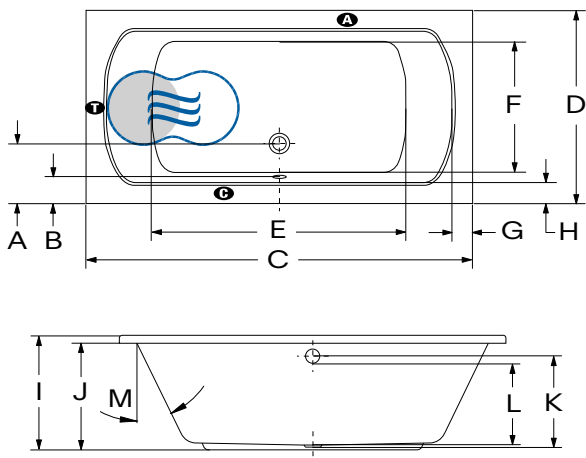

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	10 5/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale	71 3/8"
D	Largeur totale	35 3/4"
E	Longueur de la cuve	47 1/4"
F	Largeur de la cuve	24 1/4"
G	Largeur de la plage au bout du dossier	4 1/8"
H	Largeur de la plage	4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 3/4"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 7/8"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 1/8"
M	Pente des dossiers	26 °
N	Pente des dossiers	26 °

- A** Position de l'AromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **J** Dossier chauffant (TMU)
K Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée et avec un drain à l'arrière, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000096
Poids approx. pour transport	136 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.