

origami 6632

66" x 32" x 21"



N° de produit

Modèle	Rebord 3 1/4"	TMU	BOOIRI00T-XX	Bain	BOOIRI00N-XX
Modèle	Rebord 2"	TMU	BOOIRI20T-XX	Bain	BOOIRI20N-XX
Modèle	Rebord mince 1/2"	TMU	BOOIRI10T-XX	Bain	BOOIRI10N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	6 180 \$
Jets	45
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹	BUTOUCH 495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®**	BAROMAC 590 \$
AromaFlow¹¹	BAROMAF 950 \$
Chromothérapie Illuzio	BCHRO6 995 \$

Bain

AromaCloud®**	BAROMAC 590 \$
AromaFlow¹¹	BAROMAF 950 \$
Chromothérapie Illuzio	BCHRO6 995 \$
WarmTouchShell®	BWTS 1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium : ½", 2" et 3 ¼", Alcôve (3 murs): 2" ou Encastrée: ½"		
Nb. de places 	Gallons impériaux 41	Gallons américains 49	
Couleur standard du bain p. 17			
 Blanc 01	 Biscuit 02	Inclus	

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Finis p. 17		
☐ Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL1</i>	650 \$	
Appuie-bras universels <i>BGBGU-XX</i> p. 16		
☐ Blanc 01	895 \$	
Jupe (rebord de 2" seulement) p. 254		Multifit <i>BSMUL-XX</i> S.J.1 <i>BS.J1-XX</i>
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	695 \$	715 \$
Bride de carrelage (avec rebord de 2" seulement) (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) <i>BTILEN</i>	79 \$	
Installée en usine. Droite <i>BTILER</i> , Gauche <i>BTILEL</i> , Installation spéciale <i>BTILEO</i>	155 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252	240 \$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow ¹ intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i> 16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	205 \$	235 \$ 260 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	165 \$	205 \$ 290 \$
☐ Nickel brossé 09	205 \$	235 \$ 290 \$
☐ Nickel poli 10	205 \$	235 \$ 290 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	N/A 400 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	260 \$	290 \$ N/A
☐ Blanc mat 32	205 \$	235 \$ N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [†] <i>BDRCOB</i>	240 \$	
Ensemble de drain en laiton [†] <i>BDRCB</i>	60 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	240 \$	

⚠ N'oubliez pas d'indiquer la hauteur du rebord (1/2", 2" or 3 1/4").

Rebord mince 1/2" est offert pour l'installation podium et encastrée seulement.

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine). Non disponible pour l'installation encastrée.
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.
†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (frais supplémentaires). Veuillez spécifier le fini.


origami 6632

66" x 32" x 21"



Spécifications techniques

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

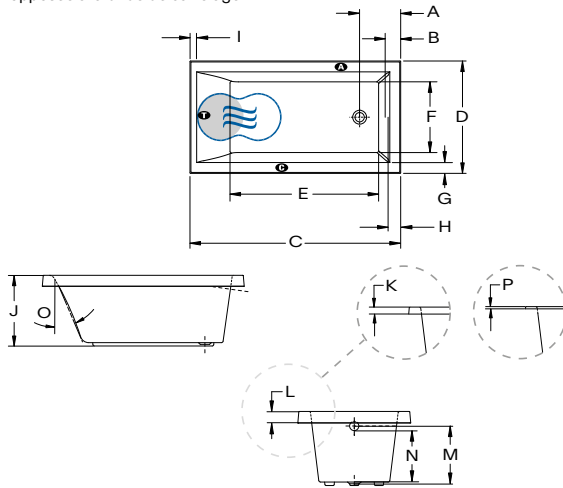

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/8"
C	Longueur totale (rebord de 1/2") Longueur totale (rebord de 2") Longueur totale (rebord de 3 1/4")	65 5/8" 65 7/8" 66"
D	Largeur totale (rebord de 1/2") Largeur totale (rebord de 2") Largeur totale (rebord de 3 1/4")	31 5/8" 31 7/8" 32"
E	Longueur de la cuve	49 1/2"
F	Largeur de la cuve	20 7/8"
G	Largeur de la plage	3 5/8"
H	Largeur de la plage	3 5/8"
I	Largeur de la plage au bout du dossier	1 3/8"
J	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
K	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2"
L	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	3 1/4"
M	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 5/8"
N	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré) Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	13 7/8" 15" 14 1/2"
O	Pente du dossier	24 °
P	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	1/2"

- A** Position de l'AromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
T Position de la turbine (TMU) **●** Dossier chauffant (TMU)
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage en option (rebord de 2" seulement) (spécifiez droite ou gauche).
	Le volume et niveau de l'eau peuvent varier dans les bains avec AromaFlow ou drain et trop-plein intégré.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000099
Poids approx. pour transport	132 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.