



# FICHE PRODUIT

# CELLA 6036

60" X 36" X 26"



<b>BAIN THERMOMASSEUR®</b>	\$
<b>BAIN</b>	\$

THERMOMASSEUR (TMU)	
Jets	34
1 dossier chauffant	inclus
Contrôle MiaMulti®*	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$

BAIN	
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Installation		Autoportant	
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	37
Gallons américains	44	Pieds (spécifiez le fini)	inclus

## OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

### COULEUR

Standard	Optionnelle	\$
Blanc	Biscuit	\$
	Gris	

Pieds					
Chrome	Nickel poli	Nickel brossé	Laiton	Bronze huilé	Non plaqué

### POUR L'ALIMENTATION DE L'AIR SEULEMENT

Tuyau décoratif (1 1/2" x 6")	\$
Tuyau décoratif (1 1/2" x 24")	\$
Cache-tuyau (3" x 5 1/4")	\$
Coude de 45°	\$
Coude de 90°	\$

### DRAIN ET TROP-PLEIN (EXPOSÉ) D13 (BALNEO®)

Chrome	\$
Laiton	\$
Nickel brossé, Nickel poli & Bronze huilé	\$
Non plaqué	\$

\* POUR LES TMU, LE CONTRÔLE DOIT ÊTRE INSTALLÉ AU MUR. LA ROBINETTERIE DOIT ÊTRE AUTOPORTANTE OU FIXÉE AU MUR. N'oubliez pas que vous devez spécifier **REBORD PLAT OU ARRONDI**, ainsi que le choix du **FINI DES PIEDS**.

1 800 463.2187   
 info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)   
 Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

**BainUltra®**

À la découverte de votre mieux-être\*

www.bainultra.com

# CELLA 6036 60" X 36" X 26"

## ACCESSOIRES - OPTIONNELS

### AUTRES

- Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord arrondi (voir détail A).
- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.
- La turbine doit être installée à distance.
- TMU: le contrôle doit être installé au mur.
- BAIN: les contrôles DOT sont localisés de part et d'autre de l'AromaCloud.


PRIX TOTAL

\$

## INSTALLATION AUTOPORTANT

**A**

AromaCloud: plage modifiée

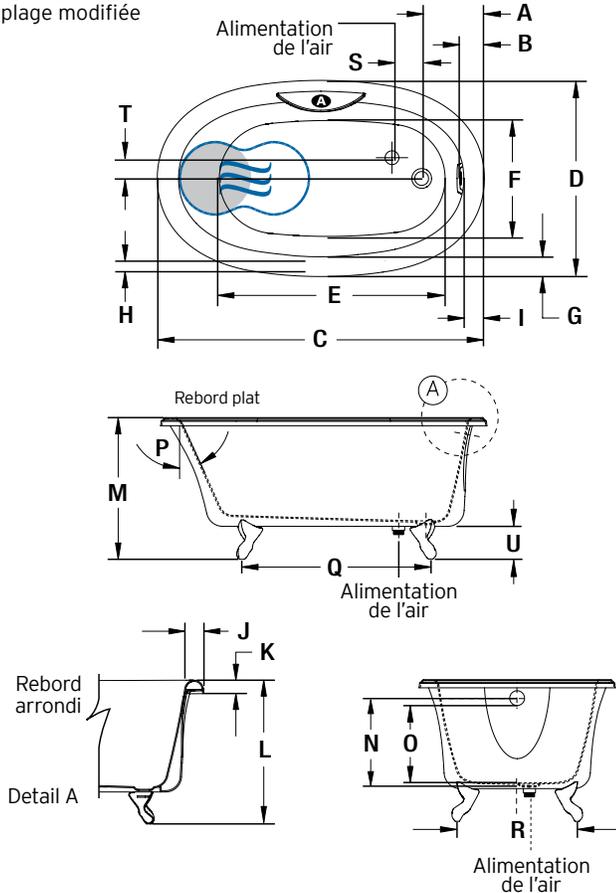

Disponible avec rebord plat ou arrondi.

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	3 5/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	42 1/8"
F	Largeur de la cuve	21 7/8"
G	Largeur de la plage	3 7/8"
H	Largeur de la surface plate	2 1/2"
I	Largeur de la plage côté drain	4"
J	Largeur de la plage ronde	3 7/8"
K	Hauteur du bas du contour au dessus de la plage	2 1/2"
L	Hauteur du bas de la patte au dessus de la plage	27"
M	Hauteur du bas de la patte au dessus de la plage	26"
N	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 5/8"
O	Niveau d'eau maximum	13 7/8"
P	Pente du dossier	25°
Q	Longueur entre les pattes	34 3/4"
R	Largeur entre les pattes	22 3/4"
S	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air	5 1/2"
T	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air	2"
U	Espace entre le plancher et le fond du bain	4 1/2"

**A** Position de l'AromaCloud

● Dossier chauffant (TMU)

☰ Position WarmTouchShell

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Poids approx. pour transport</b>	275 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W

## GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\*Certaines restrictions s'appliquent | [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

