




FICHE PRODUIT

ELEGANCIA 6032

60" X 32" X 19"

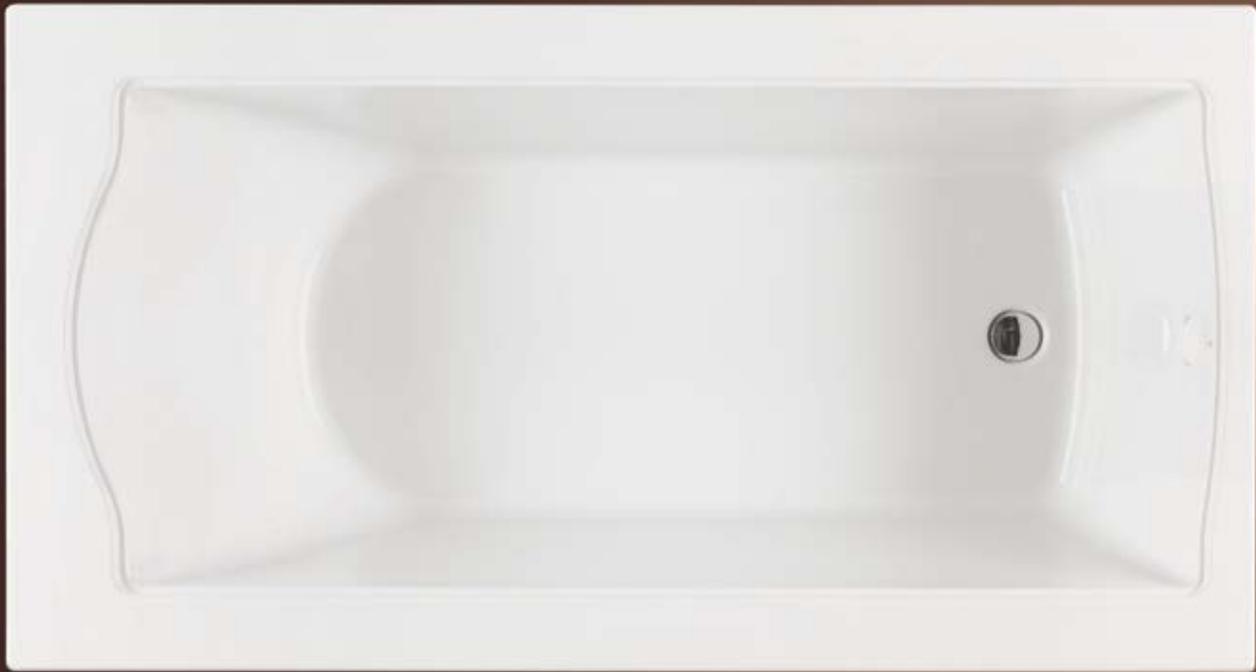

BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN	\$

THERMOMASSEUR (TMU)	
Jets	41
1 dossier chauffant	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$

BAIN	
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Types d'installation	Podium et Alcôve (3 murs)		
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	37
Gallons américains	45	Bride de carrelage intégrée	inclus

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES			
COULEUR			
Standard			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Blanc	Biscuit		
Optionnelle		\$	
<input type="checkbox"/>	Gris		
CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)			
MiaMulti®	\$		
JUPE		MULTIFIT	SJ-1
Jupe	\$	\$	
Couleur optionnelle	\$	\$	
DRAIN ET TROP-PLEIN		D14	D13
Chrome	\$	\$	
Blanc, Biscuit	\$		n. d.
Laiton	\$	\$	
Nickel brossé et Nickel poli	\$	\$	
Non plaqué et Bronze huilé		n. d.	\$

 N'oubliez pas qu'il est possible d'intégrer une bride de carrelage sans coût supplémentaire sur ce modèle. Vous devrez spécifier la position du drain.

1 800 463.2187 
 info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
 Vendredi de 8 h à 17 h (HE)


 À la découverte de votre mieux-être
 www.bainultra.com

ELEGANCIA 6032 60" X 32" X 19"

ACCESSOIRES - OPTIONNELS

BRIDE DE CARRELAGE INTÉGRÉE

Incluse (spécifier la position du drain: gauche ou droite).



AUTRES

- Il y a une différence dans la hauteur du bain avec bride de carrelage intégrée (voir « Détail A »).
- Disponible avec ou sans bride de carrelage intégrée (spécifier la position du drain: gauche ou droite).

PRIX TOTAL

\$

INSTALLATION PODIUM/ALCÔVE

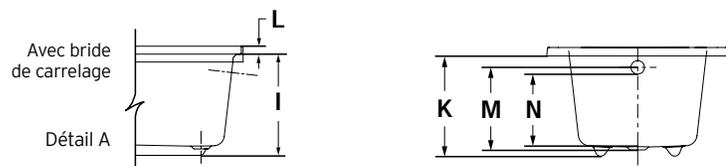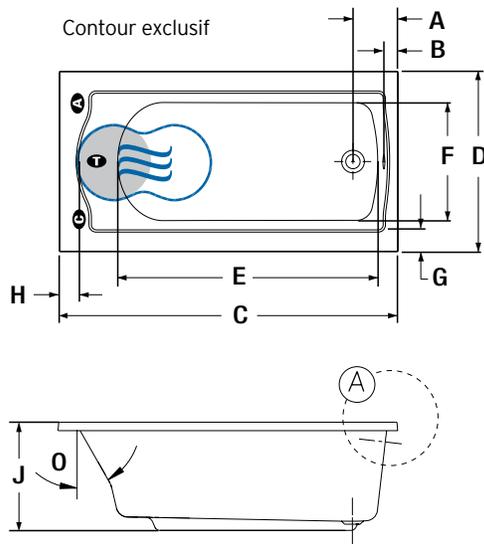

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/4"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	46 3/8"
F	Largeur de la cuve	21"
G	Largeur de la plage	3 7/8"
H	Largeur de la plage côté dossier au plus large	3 3/8"
I	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	19 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	19 1/4"
K	Hauteur du bas du bain au dessous du contour	17 3/4"
L	Hauteur de la bride de carrelage	1"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 1/2"
N	Niveau d'eau maximum	12 7/8"
O	Pente du dossier	30°

- A** Position de l'AromaCloud
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☪ Position WarmTouchShell

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	125 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

