

# BAIN DE VILLE 6632

66" x 32" x 20"

Conçue pour les environnements urbains, Bain de Ville rehausse votre salle de bain d'une touche moderne et raffinée. Elle se distingue par ses charmes subtils mais ô combien fonctionnels : lignes pures, jupe intégrée et plage spacieuse.

## N° DE PRODUIT

DESCRIPTION	TMU	BAIN
Alcôve - Gauche	BBVBRA0LT-XX	BBVBRA0LN-XX
Alcôve - Droit	BBVBRA0RT-XX	BBVBRA0RN-XX

## THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

	\$
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia® (non installé)	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	\$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	\$

## BAIN

	\$
AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	\$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	\$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>	\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Alcôve (3 murs)		
Jupe et bride de carrelage intégrées (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus		
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	52
Gallons américains	62		

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc <b>01</b> , Biscuit <b>02</b> , Chrome <b>07</b> Nickel brossé <b>09</b> , Nickel poli <b>10</b>	Inclus et inclus
---	------------------

## COULEUR STANDARD

 Blanc <b>01</b>  Biscuit <b>02</b>	Inclus
---	--------

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### COULEUR

 Gris <b>05</b>	\$
--	----

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) <b>BVEL</b>	\$
--	----

### CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaPlus** <b>BMIAP1-XX</b> ou <b>BMIAP11-XX</b>	\$
MiaMulti® <b>BMIAM1-XX</b>	\$

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Chrome noir <b>12</b> , Noir mat <b>19</b> , Laiton satiné <b>18</b>	\$
--	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" **BOVER16-XX**

Chrome <b>07</b>	\$
Blanc <b>01</b> , Biscuit <b>02</b>	\$
Nickel brossé <b>09</b> , Nickel poli <b>10</b>	\$

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION OU INSTALLÉ AVEC L'ITD

Ensemble de drain et trop-plein en laiton** <b>BDRCOB</b>	\$
Ensemble de drain en laiton** <b>BDRCB</b>	\$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <b>BOVERBR-XX</b>	\$

💡 Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain.


N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

\* Le contrôle MiaPlus est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.


\*\* Lorsque commandé avec le drain et trop-plein-intégré.

### POUR COMMANDER


Les bons de commandes sont disponibles sur [www.bainultra.com/extranet](http://www.bainultra.com/extranet) ou faites-nous parvenir votre commande à [commandes@bainultra.com](mailto:commandes@bainultra.com)

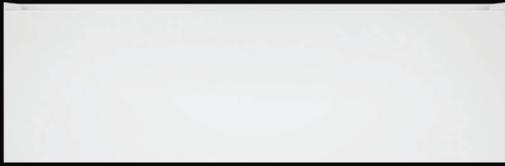

**BAIN DE VILLE 6632**

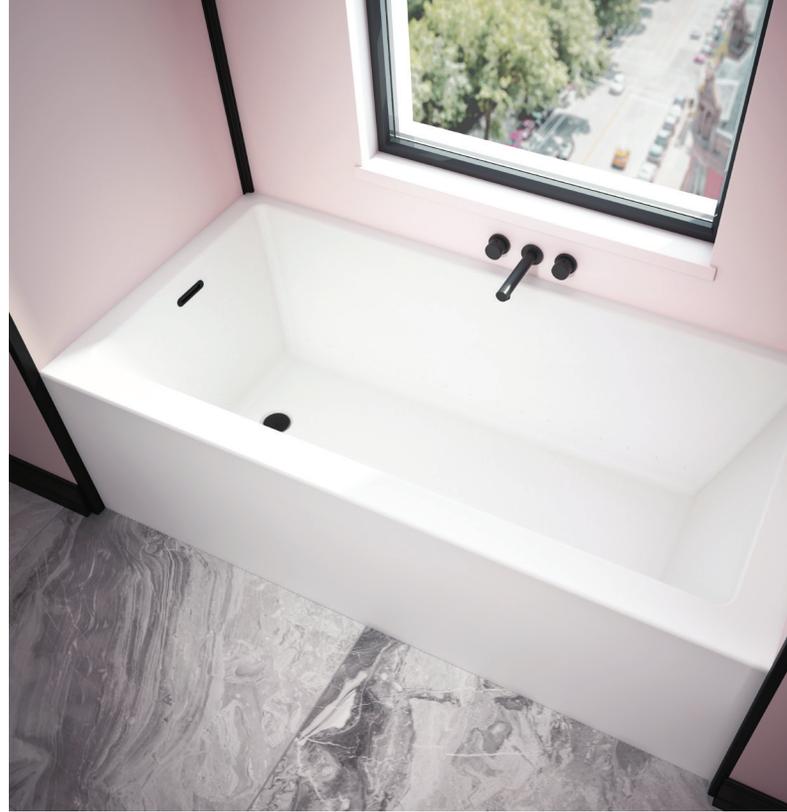

**INSTALLATION**

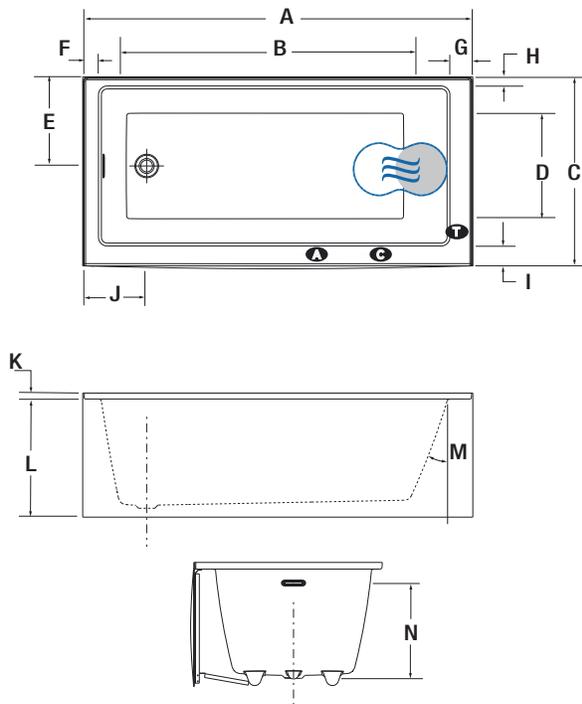

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66"
B	Longueur de la cuve	50 5/8"
C	Largeur totale	32"
D	Largeur de la cuve	21 3/8"
E	Distance du rebord au centre du drain (côté droit)	15 1/8"
F	Largeur de la plage (côté drain)	3 3/16"
G	Largeur de la plage (dossier)	4 3/8"
H	Largeur de la plage (côté mur)	2"
I	Largeur de la plage (côté jupe)	3 7/8"
J	Distance du rebord au centre du drain (devant)	10 7/8"
K	Hauteur de la plage	1"
L	Hauteur du plancher au dessous de la plage	20"
M	Pente du dossier	21°
N	Niveau d'eau maximum	16"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Turbine position (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Le moteur est installé en usine sous le bain, ainsi un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (PRÉVOIR UN ACCÈS). - Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).

<b>Poids approx. pour transport</b>	140 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.