

NOU-
VEAU

VIBE TULIPA 6033

60" x 33" x 25" (AUTOPORTANT)

Nouvelle venue au sein de la collection VIBE™ de BainUltra, Tulipa procure grâce et distinction à votre salle de bain. VIBE Tulipa vous invite à prendre une pause, un moment exceptionnel de détente et de bien-être à l'abri de l'agitation de la ville.

FICHE PRODUIT



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	TUB
Autoportant	BVTEOF00T-XX	BVTEOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		35
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)		Inclus
Geysair®		Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	33
Gallons américains	40		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX		
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10		Installé et inclus

PIEDS (spécifiez le fini) BFEETVT-XX		
Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10		Installé et inclus

COULEUR STANDARD		
 Blanc 01		Inclus

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)


COULEUR		\$
 Noir/Blanc 66 NOUVEAU		\$
FINI MAT		\$
Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL		\$
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX		\$
Noir mat 19, Chrome noir 12, Laiton satiné 18		\$
PIEDS (spécifiez le fini) BFEETVT-XX		\$
Noir mat 19, Chrome noir 12, Laiton satiné 18		\$
ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**		\$
Island Tub Drain™ BISLDD		\$
Island Tub Drain en fonte™ BISLDDCI		
CONTRÔLE (TMU seulement)		\$
MiaMulti® BMIAM2-XX		\$
SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION OU INSTALLÉ AVEC L'ITD		\$
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		\$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		\$

 N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré et des pieds.

* Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.


TOTAL \$

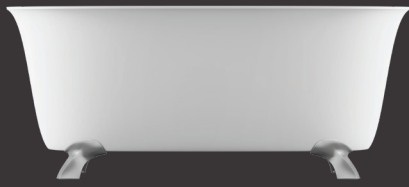

VIBE TULIPA 6033 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

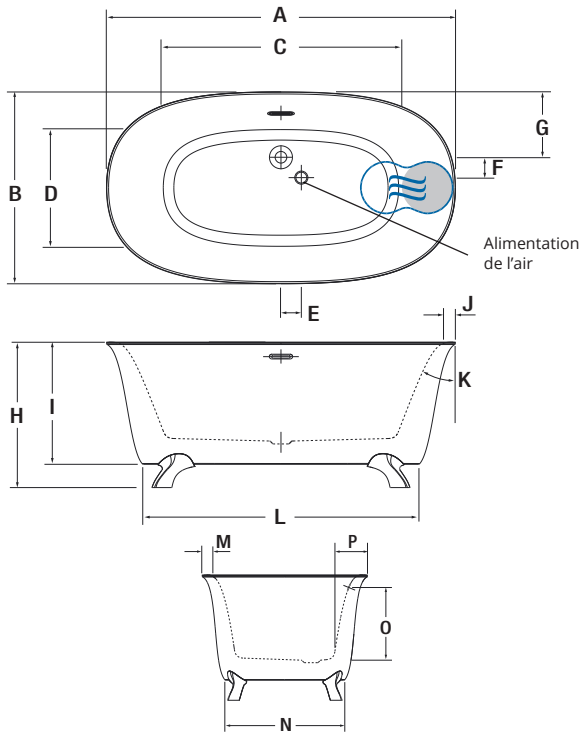

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	60"
B	Largeur totale	33"
C	Longueur de la cuve	41 1/2"
D	Largeur de la cuve	20 3/8"
E	Centre de l'alimentation de l'air au centre du drain (avant)	3 1/2"
F	Centre de l'alimentation de l'air au centre du drain (rebord)	3 1/2"
G	Distance du rebord au centre du drain	11 1/4"
H	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	25"
I	Hauteur totale de la coquille	21"
J	Largeur de la plage à l'appuie-tête	2 1/2"
K	Pente du dossier	22°
L	Longueur de la base	47 1/2"
M	Largeur de la plage	2"
N	Largeur de la base	23 3/4"
O	Niveau d'eau maximum	14 3/8"
P	Dimension minimum du robinet	6 1/2"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☉ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (PRÉVOIR UN ACCÈS). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000081
Poids approx. pour transport	225 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.