



FICHE PRODUIT
ORIGAMI 6838 SÉRIE DESIGN (AUTOPORTANT)
 68" X 38" X 22"



AUTOPORTANT

BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN	\$

THERMOMASSEUR (TMU)

Jets	42
1 dossier chauffant	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$

BAIN

AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	52	Gallons impériaux	43
Gallons américains		Drain et trop-plein (16x35)	inst. & incl.

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

COULEUR

Standard



Optionnelle



FINI

Fini mat UltraVelour (blanc seulement)	\$
--	----

CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)

MiaMulti®	\$
-----------	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ

Blanc	\$
Biscuit	\$
Chrome	\$
Laiton	\$
Nickel brossé et Nickel poli	\$



N'OUBLIEZ PAS DE SPÉCIFIER LE FINI DU DRAIN ET TROP-PLEIN.

1 800 463.2187
 info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
 Vendredi de 8 h à 17 h (HE)



À la découverte de votre mieux-être*

www.bainultra.com

ORIGAMI 6838 SÉRIE DESIGN (AUTOPORTANT) 68" X 38" X 22"

ACCESSOIRES - OPTIONNELS

GABARIT DE DÉCOUPE

90000054

AUTRES




- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.
- La turbine doit être installée à distance.

PRIX TOTAL

\$

INSTALLATION AUTOPORTANT

Ⓐ Plaque légèrement modifiée pour accueillir l'AromaCloud.

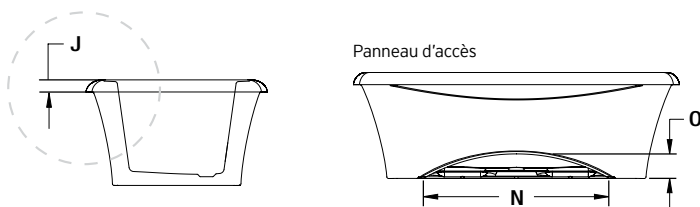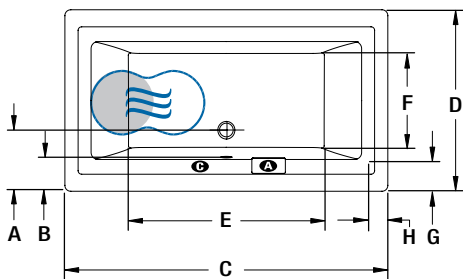

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	12 3/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	7"
C	Longueur totale	68"
D	Largeur totale	38"
E	Longueur de la cuve	42 1/8"
F	Largeur de la cuve	20 3/8"
G	Largeur de la plage côté drain	6 1/8"
H	Largeur de la plage côté dossier	4"
I	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	22 1/8"
J	Hauteur du bas du contour au dessus de la plage	2 1/2"
K	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 1/2"
L	Niveau d'eau maximum	14 3/4"
M	Pente du dossier	24°
N	Largeur de l'ouverture du panneau d'accès	38 3/4"
O	Hauteur de l'ouverture du panneau d'accès	5 1/8"

- Ⓐ Position de l'AromaCloud
- Ⓑ Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☉ Position WarmTouchShell

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	220 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

