



FICHE PRODUIT

ORIGAMI 7242 SÉRIE DESIGN (AUTOPORTANT)

72" X 42" X 23"



AUTOPORTANT

| | |
|---------------------|----|
| BAIN THERMOMASSEUR® | \$ |
| BAIN | \$ |

THERMOMASSEUR (TMU)

| | |
|--|--------|
| Jets | 42 |
| 1 dossier chauffant | inclus |
| Contrôle MiaPlus® | inclus |
| Geysair® | inclus |
| AromaCloud® | \$ |
| Chromothérapie Illuzio NOUVEAU | \$ |
| 2 ^e dossier chauffant (technologie avancée) | \$ |

BAIN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| AromaCloud™ | \$ |
| Chromothérapie Illuzio NOUVEAU | \$ |
| WarmTouchShell® | \$ |
| Contrôle DOT | inclus avec la thérapie |
| 2 ^e WarmTouchShell | \$ |

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Type d'installation | Autoportant | | |
| Nombre de places | | Gallons impériaux | 52 |
| Gallons américains | 63 | Drain et trop-plein (16x35) | inst. & incl. |

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

COULEUR

Standard



Optionnelle



FINI

| | |
|---|----|
| Fini mat UltraVelour (blanc seulement)* | \$ |
|---|----|

CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)

| | |
|-----------|----|
| MiaMulti® | \$ |
|-----------|----|

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ

| | |
|------------------------------|----|
| Blanc | \$ |
| Biscuit | \$ |
| Chrome | \$ |
| Laiton | \$ |
| Nickel brossé et Nickel poli | \$ |



N'OUBLIEZ PAS DE SPÉCIFIER LE FINI DU DRAIN ET TROP-PLEIN.

1 800 463.2187
 info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
 Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

BainUltra®

À la découverte de votre mieux-être*

www.bainultra.com

ORIGAMI 7242 SÉRIE DESIGN (AUTOPORTANT) 72" X 42" X 23"

ACCESSOIRES - OPTIONNELS

GABARIT DE DÉCOUPE

90000052

AUTRES


- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.
- La turbine doit être installée à distance.

PRIX TOTAL



\$

INSTALLATION AUTOPORTANT

Ⓐ Plage légèrement modifiée pour accueillir l'AromaCloud.

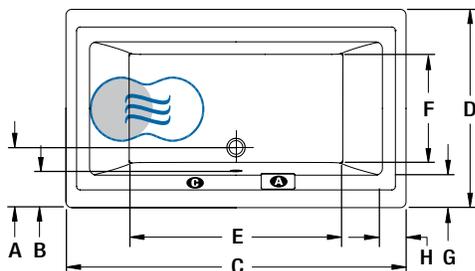

Panneau d'accès

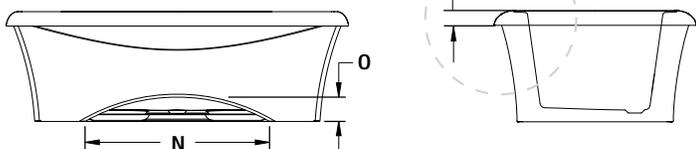

| LETTRE | DESCRIPTION | MESURE |
|--------|---|---------|
| A | Distance du rebord au centre du drain | 12 3/4" |
| B | Distance du rebord au trop-plein | 7 3/8" |
| C | Longueur totale | 72" |
| D | Largeur totale | 42" |
| E | Longueur de la cuve | 45 3/4" |
| F | Largeur de la cuve | 23 3/8" |
| G | Largeur de la plage côté drain | 6 1/2" |
| H | Largeur de la plage côté dossier | 3 5/8" |
| I | Hauteur du bas du bain au dessus de la plage | 23 1/8" |
| J | Hauteur du bas du contour au dessus de la plage | 3" |
| K | Hauteur du drain au centre du trop-plein | 17 1/2" |
| L | Niveau d'eau maximum | 15 3/4" |
| M | Pente du dossier | 24° |
| N | Largeur de l'ouverture du panneau d'accès | 38 3/4" |
| O | Hauteur de l'ouverture du panneau d'accès | 5 1/8" |

Ⓐ Position de l'AromaCloud

● Dossier chauffant (TMU)

Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)

☁ Position WarmTouchShell

Ⓓ Position de la turbine (TMU)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain. |
| Turbine | Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire. |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Poids approx. pour transport | 270 lbs |
| Puissance de la turbine | 550 W |
| Puissance du chauffe-air | 600 W |

GARANTIE

| | |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans |
| Bain et turbine* | 20 ans |

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

