



# FICHE PRODUIT

# THALASSA 60

72" X 33" X 19"



<b>BAIN THERMOMASSEUR®</b>	\$
<b>BAIN</b>	\$

### THERMOMASSEUR (TMU)

Jets	46
1 dossier chauffant	inclus
Contrôle Mia®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$

### BAIN

AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

### CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)		
Nombre de places	↓	Appuie-bras	2
Gallons américains	56	Poignée (couleur du bain)	2
Gallons impériaux	47		

### OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

#### COULEUR

##### Standard



##### Optionnelle



#### CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)

MiaPlus®*	\$
MiaMulti®	\$

#### JUPE

#### MULTIFIT

#### SJ-1

Jupe	\$	\$
Couleur optionnelle	\$	\$

#### POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR

Insertions fini Chrome, Laiton ou Nickel brossé	\$
---	----

#### DRAIN ET TROP-PLEIN

16" X 35"

Chrome	\$
Blanc & Biscuit	\$
Laiton	\$
Nickel brossé, Nickel poli & Bronze huilé	\$

#### BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez droite ou gauche)

Commandée avec bain, non installée	\$
Installée en usine	\$



VOUS DEVEZ SPÉCIFIER LA POSITION DU DRAIN.  
\* LE CONTRÔLE MIAPLUS EST INCLUS EN ACHETANT LA CHROMOTHÉRAPIE SUR UN TMU.

1 800 463.2187  
info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)  
Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

**BainUltra®**

À la découverte de votre mieux-être\*

www.bainultra.com

# THALASSA 60 72" X 33" X 19"

## ACCESSOIRES - OPTIONNELS

AUTRE


Bride de carrelage en option (spécifier la position du drain : gauche ou droite).

PRIX TOTAL

\$

## INSTALLATION PODIUM/ALCÔVE

- Ⓐ Lorsqu'une bride de carrelage est ajoutée, l'AromaCloud devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride.

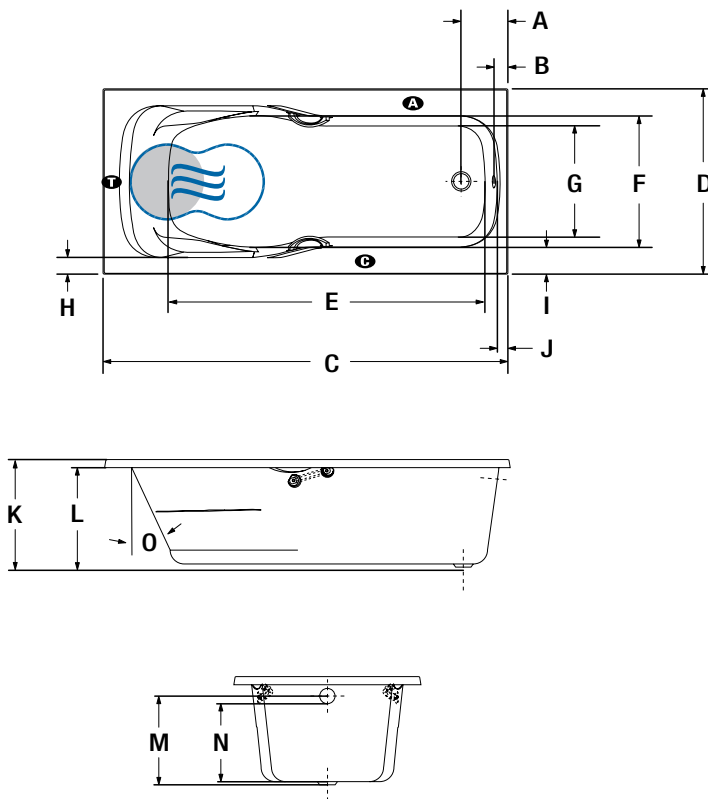

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/4"
C	Longueur totale	71 3/4"
D	Largeur totale	32 7/8"
E	Longueur de la cuve	56 1/4"
F	Largeur de la cuve au siège	23 1/4"
G	Largeur de la cuve aux pieds	19 7/8"
H	Largeur de la plage au plus étroit	3 1/8"
I	Largeur de la plage au plus large	5"
J	Largeur de la plage côté drain	2 1/8"
K	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	19 1/2"
L	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	18"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 5/8"
N	Niveau d'eau maximum	13 7/8"
O	Pente du dossier	25°

- Ⓐ Position de l'AromaCloud  
 Ⓑ Dossier chauffant (TMU)  
 Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)  
 Ⓓ Position WarmTouchShell  
 Ⓗ Position de la turbine (TMU)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Poids approx. pour transport</b>	133 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W

## GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\*Certaines restrictions s'appliquent | [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

