



FICHE PRODUIT

OVAL PLUS

66" X 38" X 19"



BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN	\$

THERMOMASSEUR (TMU)	
Jets	42
1 dossier et appuie-tête chauffants	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$

BAIN	
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation			Podium
Nombre de places	↓	Appuie-bras	2
Gallons américains	44	Poignées	2
Gallons impériaux	36		

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES	
COULEUR	
Standard	
<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Biscuit
Optionnelle	
<input type="checkbox"/> Gris	\$
CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)	
MiaMulti®	\$
POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR	
Insertions fini Chrome, Laiton ou Nickel brossé	\$
DRAIN ET TROP-PLEIN 16" X 35"	
Chrome	\$
Blanc, Biscuit	\$
Laiton	\$
Nickel brossé, Nickel poli & Bronze huilé	\$

1 800 463.2187
 info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
 Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

OVAL PLUS 66" X 38" X 19"

ACCESSOIRES - OPTIONNELS




GABARIT DE DÉCOUPE

90000010

PRIX TOTAL

\$

INSTALLATION PODIUM

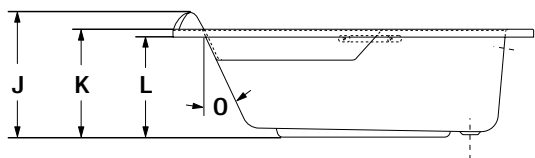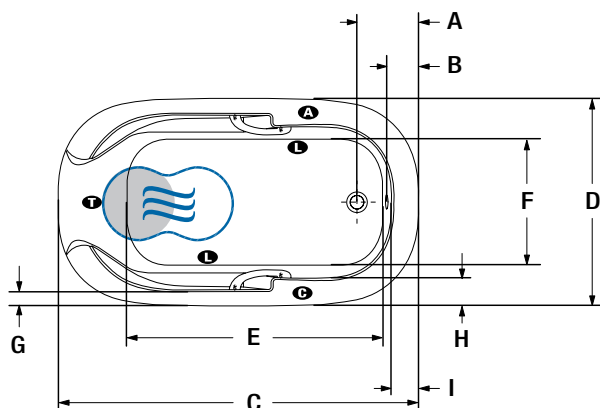

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	5 1/4"
C	Longueur totale	65 3/4"
D	Largeur totale	37 7/8"
E	Longueur de la cuve	46 1/2"
F	Largeur de la cuve	23"
G	Largeur de la plage au plus étroit	3"
H	Largeur de la plage au plus large	5 1/8"
I	Largeur de la plage	5 1/8"
J	Hauteur totale jusqu'à l'appui-tête	22 3/8"
K	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	19 1/4"
L	Hauteur du bas du bain au dessous du contour	17 7/8"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 3/8"
N	Niveau d'eau maximum	12 7/8"
O	Pente du dossier	28°

A Position de l'AromaCloud

● Dossier chauffant (TMU)

G Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)

☰ Position WarmTouchShell

T Position de la turbine (TMU)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	122 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

