

AMMA 7236

72" x 36" x 21"

Amma tire son origine du mot massage, désigné par deux caractères chinois AN et MO, qui signifie calmer par le toucher.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
	BAMSRB00T-XX	BAMSRB00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		54
2 dossiers et appuie-têtes chauffants*		Inclus
Contrôle MiaPlus®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2		\$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation		Podium ou Alcôve (3 murs)	
Nombre de places	2	V inversés	2
Gallons américains	50	Appuie-bras	4
Gallons impériaux	41	Poignées (couleur du bain)	2
Sièges surélevés	2		

COULEUR STANDARD

 Blanc 01	 Biscuit 02	Inclus
--	--	--------

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

JUPE	MULTIFIT BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
Blanc 01, Biscuit 02	\$	\$
POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR BGBK10-XX		
Insertions fini Chrome 07 ou Nickel brossé 09		\$
BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez avant ou arrière)		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN		\$
Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO		\$
DRAIN ET TROP-PLEIN	16" x 35" BOVER16-XX	INTÉGRÉ BOVERIN-XX
Chrome 07	\$	\$
Blanc 01, Biscuit 02	\$	\$
Nickel brossé 09, Nickel poli 10	\$	\$
Bronze huilé 11	\$	N/A
Noir mat 19, Laiton satiné 18	N/A	\$
SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton*** BDRCOB		\$
Ensemble de drain en laiton*** BDRCB		\$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR		\$



* Contrôlés indépendamment.

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

*** Lorsque commandé avec une drain et trop-plein intégré.

TOTAL

\$



AMMA 7236





Poignée (incluse)



L'oreiller de bain Akaša (vendu séparément)

INSTALLATION

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

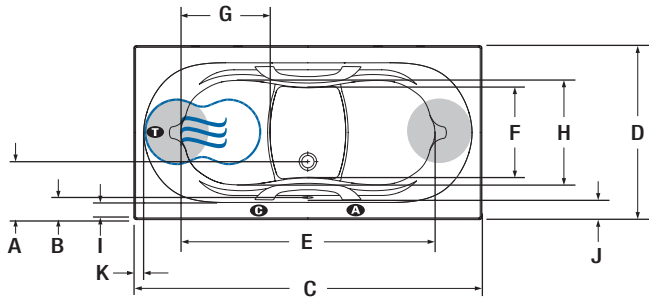

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	12"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	52 1/2"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18 3/4"
G	Longueur du siège surélevé	18 1/2"
H	Largeur du siège surélevé	21 3/4"
I	Largeur de la plage (au plus étroit)	3 1/8"
J	Largeur de la plage (au plus large)	4"
K	Largeur de la plage au bout du dossier	2"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 1/8"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 1/2"
O	Hauteur du drain au centre du trop-plein	17"
P	Niveau d'eau maximum	15 1/4"
Q	Pente des dossiers	17°

- A** Position de l'AromaCloud®
C Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
T Position de la turbine (TMU)
 ● Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à deux (2) circuits d'alimentation dédiés : un de Classe 20A, 120 V, 60 Hz, et le deuxième de Classe 15A, 120 V, 60 Hz, protégés par un DDFI. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	158 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.