

# BEONE 4639

**46 x 39 x 30 (AUTOPORTANT)**

BainUltra présente sa toute première baignoire de style japonais : BeOne, la promesse d'une expérience extraordinairement unique. Les jets d'air propulsés dans la coquille ronde de BeOne créent un massage qui se distingue des systèmes à jets d'air traditionnels.

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BBODOF00T-XX	BBODOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		40
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)		Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup>		Inclus
Geysair®		Inclus
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>		\$

BAIN		\$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>		\$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	👤	Gallons impériaux	44
Gallons américains	53	Siège surélevé	1

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc <b>01</b> , Chrome <b>07</b> , Nickel brossé <b>09</b> , Nickel poli <b>10</b>	Inclus et inclus
--	------------------

## COULEUR STANDARD

 Blanc <b>01</b>	Inclus
--	--------

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### COULEUR

 Noir/Blanc <b>66</b>	\$
---	----

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) <b>BVEL</b>	\$
--	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat <b>19</b> , Laiton satiné <b>18</b>	\$
--	----

### ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)\*\*

Island Tub Drain™ <b>BISLDD</b>	\$
---------------------------------	----

Island Tub Drain™ en fonte <b>BISLDDCI</b>	\$
--	----

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION OU INSTALLÉ AVEC L'ITD

Ensemble de drain et trop-plein en laiton <b>BDRCOB</b>	\$
---	----

Ensemble de drain en laiton <b>BDRCB</b>	\$
--	----



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

\* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain** et que le moteur est installé sous le bain.

## TOTAL


\$



**BEONE 4639 (AUTOPORTANT)**



## INSTALLATION

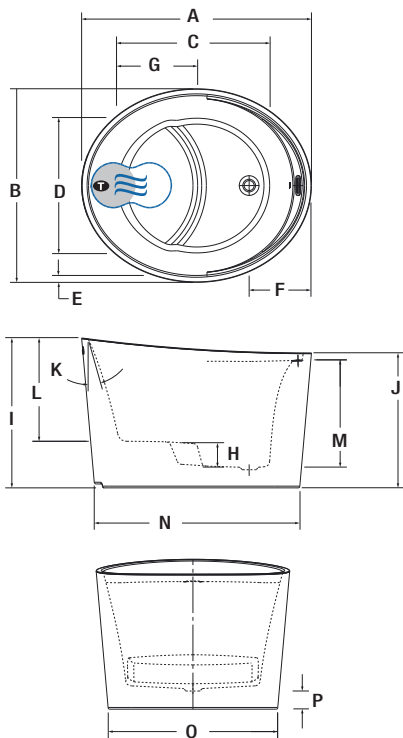

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	46"
B	Largeur totale	38 3/4"
C	Longueur de la cuve	30 3/4"
D	Largeur de la cuve	27 1/4"
E	Largeur de la plage	1 3/8"
F	Distance du rebord au centre du drain	12 3/8"
G	Profondeur du siège	16 1/4"
H	Hauteur du siège	5 3/16"
I	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	30"
J	Hauteur totale jusqu'au trop-plein	27"
K	Pente du dossier	16°
L	Hauteur du dessus de la plage jusqu'au siège	20 5/8"
M	Niveau d'eau maximum	21 1/2"
N	Longueur de la base	41 1/8"
O	Largeur de la base	33 7/8"
P	Hauteur du drain au plancher	3 5/8"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)
- Position de la turbine (TMU)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Le moteur est installé en usine sous le bain, ainsi un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le <b>GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès)</b>.</li> <li>- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.</li> <li>- La turbine peut être <b>installée à distance</b>.</li> <li>- Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Gabarit de découpe</b>	# 90000083
<b>Poids approx. pour transport</b>	240 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.