

# BEONE 4639

46" x 39" x 30" (AUTOPORTANT)

BainUltra présente sa toute première baignoire de style japonais : BeOne, la promesse d'une expérience extraordinairement unique. Les jets d'air propulsés dans la coquille ronde de BeOne créent un massage qui se distingue des systèmes à jets d'air traditionnels.



## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BBODOF00T-XX	BBODOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		40
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)		Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup>		Inclus
Geysair®		Inclus
AromaCloud®		N/A
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	4	Gallons impériaux	44
Gallons américains	53	Siège surélevé	1
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Installé et inclus		
COULEUR STANDARD			
Blanc 01	Inclus		

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### COULEUR

	Noir/Blanc 66	\$
--	---------------	----

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	\$
--	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

### ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)\*\*

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	\$



N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

\* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain et que le moteur est installé sous le bain.

TOTAL

\$

## POUR L'INSTALLATEUR

**NUMÉRISER**  
POUR VOIR LA VIDÉO  
D'INSTALLATION (3:20 MIN)  
ANGLAIS SEULEMENT






**BEONE 4639 (AUTOPORTANT)**



**INSTALLATION**

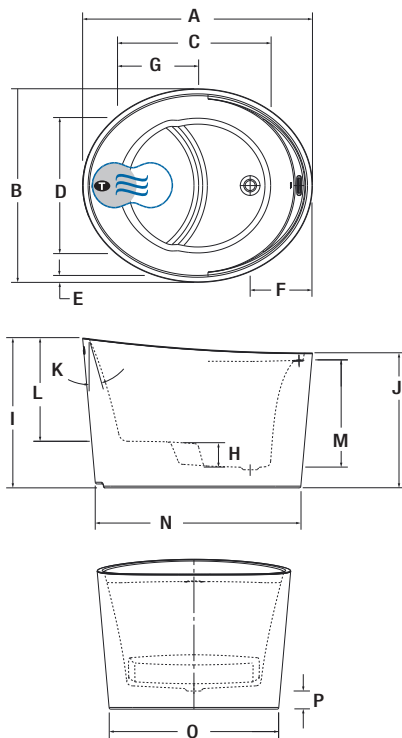

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	46"
B	Largeur totale	38 3/4"
C	Longueur de la cuve	30 3/4"
D	Largeur de la cuve	27 1/4"
E	Largeur de la plage	1 3/8"
F	Distance du rebord au centre du drain	12 3/8"
G	Profondeur du siège	16 1/4"
H	Hauteur du siège	5 3/16"
I	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	30"
J	Hauteur totale jusqu'au trop-plein	27"
K	Pente du dossier	16°
L	Hauteur du dessus de la plage jusqu'au siège	20 5/8"
M	Niveau d'eau maximum	21 1/2"
N	Longueur de la base	41 1/8"
O	Largeur de la base	33 7/8"
P	Hauteur du drain au plancher	3 5/8"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)
- Position de la turbine (TMU)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Le moteur est installé en usine sous le bain, ainsi un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.</li> <li>- La turbine peut être installée à distance.</li> <li>- Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Gabarit de découpe</b>	# 90000083
<b>Poids approx. pour transport</b>	240 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.