

CITTI 6032 SANS INSERT

60" x 32" x 20"

Citti réfère en sanskrit à la notion d'esprit libre. Cette nomination a également été choisie pour évoquer les grandes villes et la façon dont cette nouvelle collection peut s'intégrer dans leurs habitations.





N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Gauche	BCIDRA0LT-XX	BCIDRA0LN-XX
Droit	BCIDRA0RT-XX	BCIDRA0RN-XX
Trop-plein devant - Gauche	BC3DRA0LT-XX	BC3DRA0LN-XX
Trop-plein devant - Droit	BC3DRA0RT-XX	BC3DRA0RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		44
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle Mia®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Alcôve (3 murs)		
Jupe et bride de carrelage intégrées (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus		
Nombre de places	4	Gallons impériaux	44
Gallons américains	53		
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Installé et inclus		
COULEUR STANDARD			
 Blanc 01	 Biscuit 02	Inclus	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Finis mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1 \$

CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaPlus*** BMIAP2-XX \$

APPUIE-BRAS UNIVERSELS BGBGU-XX NOUVEAU

Blanc 01 \$

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18 \$

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35"* BOVER16-XX

Chrome 07 \$

Blanc 01, Biscuit 02 \$

Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11 \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB \$

Ensemble de drain en laiton BDRCB \$

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35"* BOVERBR \$



La turbine doit être installée à distance. Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain. La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

* Seulement pour les modèles avec trop-plein devant.

** Le contrôle MiaPlus est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.

TOTAL

\$




CITTI 6032 SANS INSERT



Trop-plein devant

INSTALLATION

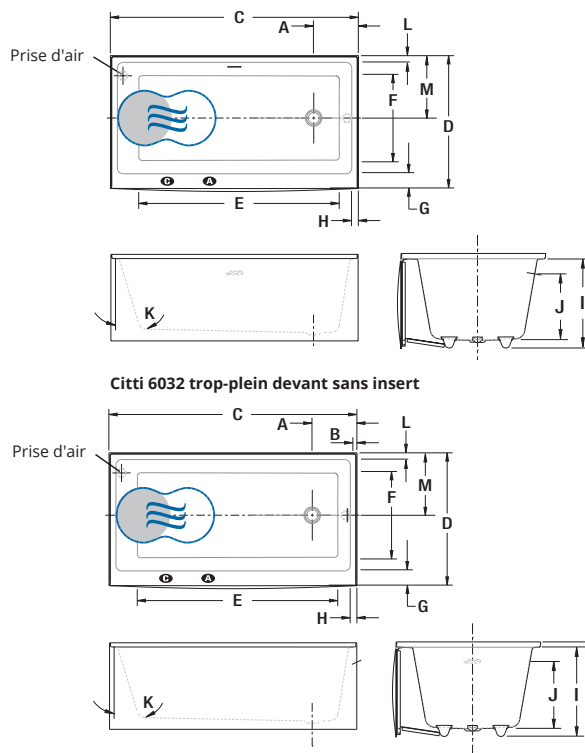

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain (drain et trop-plein intégré)	10 7/8"
B	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" et trop-plein devant seulement	1 3/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	49 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 1/8"
G	Largeur de la plage - côté jupe	3 3/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2 1/8"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 1/2"
K	Pente du dossier	17°
L	Largeur de la plage du côté du trop-plein	2 1/8"
M	Distance du rebord au centre du drain	15 1/8"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"

- A** Position de l'AromaCloud®
- B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- C** Dossier chauffant (TMU)
- D** Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation supplémentaire de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La turbine doit être installée à distance. - Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Poids approx. pour transport	125 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie