

# INUA 6036

60" x 36" x 23"

Dans la spiritualité inuit, Inua signifie : tout ce qui vit. Il s'agit de l'âme qui lie toutes choses appartenant à la nature.



Rebord mince 1/2"

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord standard 1 1/2"	BINFRD00T-XX	BINFRD00N-XX
Rebord mince 1/2"	BINFRD10T-XX	BINFRD10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		46
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH <sup>1</sup>		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation		Podium
Nombre de places	V inversé	1
Gallons américains	Appuie-bras	2
Gallons impériaux	Poignées (couleur du bain)	2
Sièges surélevés	Coussin Confort (spécifiez la couleur : Gris ou Noir) p.37	1
<b>COULEUR STANDARD</b>		
Blanc 01	Biscuit 02	Inclus

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1 \$

### POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR BGBK10-XX

Insertions fini Chrome 07 ou Nickel brossé 09 \$

### DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" INTÉGRÉ

	16" x 35" BOVER16-XX	INTÉGRÉ BOVERIN-XX
Chrome 07	\$	\$
Blanc 01, Biscuit 02	\$	\$
Blanc Mat avec le fini UltraVelour 32	N/A	\$
Nickel brossé 09, Nickel poli 10	\$	\$
Bronze huilé 11	\$	N/A
Noir mat 19, Laiton satiné 18	N/A	\$

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton* BDRCOB	\$
Ensemble de drain en laiton* BDRCB	\$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	\$



N'oubliez pas de spécifier la hauteur du rebord (1/2" ou 1 1/2"). La robinetterie doit être installée sur la surface plane de la plage.  
\* Lorsque commandé avec une drain et trop-plein intégré.

TOTAL

\$




INUA 6036



Cousin Confort (inclus)

### INSTALLATION

- A** Avec l'AromaCloud®, vous devez choisir d'installer sur le rebord le contrôle ou la robinetterie.

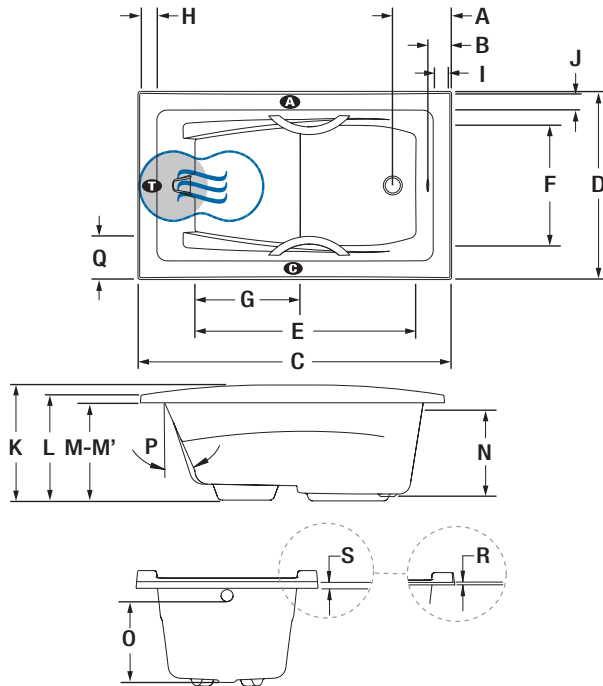

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	42 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	23"
G	Longueur du siège surélevé	20 1/8"
H	Largeur de la plage au bout du dossier	4 1/8"
I	Largeur de la plage côté drain	4 1/8"
J	Largeur de la plage	4"
K	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	23"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	21"
M	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage (plage standard)	19 1/2"
M'	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour (rebord mince)	20 1/2"
N	Hauteur du drain au centre du trop-plein	17 1/8"
O	Niveau d'eau maximum	15 3/8"
P	Pente du dossier	24°
Q	Dimension minimum du robinet	8"
R	Hauteur minimum de la plage (rebord mince)	1/2"
S	Hauteur minimum de la plage (rebord standard)	1 1/2"

- A** Position de l'AromaCloud®  
**G** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
**T** Position de la turbine (TMU)  
 Dossier chauffant (TMU)  
 Position du WarmTouchShell® (BAIN)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Coussin Confort dorsal - Inclus</b>	- Fait de gel d'uréthane ultra-résistant de grande qualité à la texture douce et très confortable - À l'épreuve de l'eau - Durabilité exceptionnelle - Couleurs disponibles : Gris et Noir
<b>Autre</b>	<b>Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</b>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

<b>Poids approx. pour transport</b>	137 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)