

LIBRA STELLA 7038

70" x 38" x 25" (AUTOPORTANT)

Les lignes symétriques et universelles de la baignoire Libra s'harmonisent à la perfection à tous les styles de salles de bain. Ses parois intérieures inclinées et symétriques offrent confort et détente pour un ou deux baigneurs.

NOUVEAU

N° DE PRODUIT			
MODÈLE	TMU	BAIN	
Autoportant	BLIZRF00T-XX	BLIZRF00N-XX	
THERMOMASSEUR (TMU) Hydro-thermo massage • système de jets d'air			9 910 \$
Jets			40
1 dossier chauffant			Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)			Inclus
Application BU-Touch ¹			Inclus
Geysair®			Inclus
AromaCloud®			N/A
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU			950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			925 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB			1 125 \$
BAIN			7 440 \$
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU			950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			925 \$
WarmTouchShell® BWTS			1 125 \$
Contrôle DOT		Inclus avec la thérapie	
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2			370 \$
CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation		Autoportant	
Nombre de places		Gallons impériaux	53
Gallons américains	63	Appuie-bras	2
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01 , Chrome 07 , Nickel brossé 09 , Nickel poli 10 , Blanc mat avec le fini UltraVelour 32		Installé et inclus	
COULEUR STANDARD			
		Inclus	
Blanc 01			

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR

	Noir/Blanc 66	475 \$
--	----------------------	--------

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL3	1 025 \$
---	----------

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19 , Laiton satiné 18	120 \$
--	--------

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
---------------------------------	--------

Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$
--	--------

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
---	--------

Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$
--	-------



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

*** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






LIBRA STELLA 7038 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

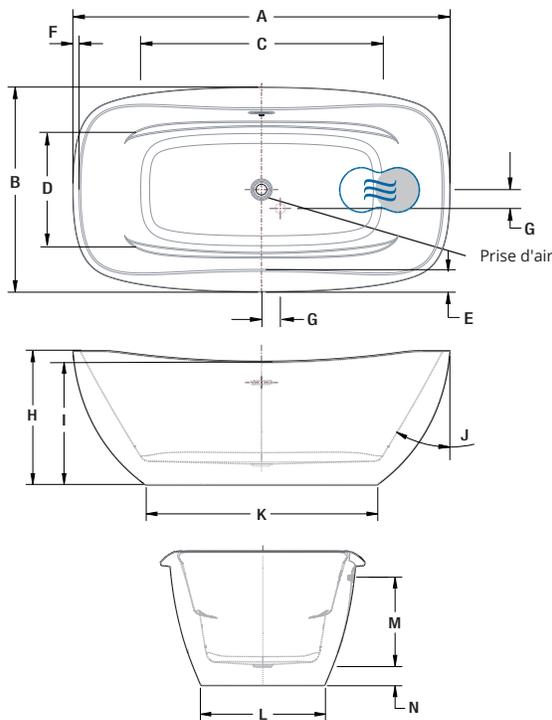

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	70"
B	Largeur totale	38"
C	Longueur de la cuve	47"
D	Largeur de la cuve	21 1/4"
E	Largeur de la plage (côtés)	4 3/16"
F	Largeur de la plage (extrémités)	1 1/2"
G	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air	3 1/2"
H	Hauteur totale maximum du bain	25"
I	Hauteur totale minimum du bain	23"
J	Pente des dossiers	30°
K	Longueur de la base	43 3/16"
L	Largeur de la base	23 3/16"
M	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 5/16" 14 5/8"
N	Hauteur du bas du drain au plancher	3 1/2"

● Dossier chauffant (TMU)

☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Gabarit de découpe	# 90000086
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie