

# OPALIA 6839 ELLIPSE DÉCENTRÉE - GAUCHE

68" x 39" x 25" (AUTOPORTANT)

Opalia™, une collection de baignoires thérapeutiques aux formes pures et audacieuses savamment ciselées, un rappel éloquent des opales fascinantes.



## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BOPPOFOLT-XX	BOPPOF0LN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		35
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus® (non installé)		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH <sup>1</sup>		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
2 <sup>e</sup> dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB		\$

BAIN		\$
AromaCloud** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2 <sup>e</sup> WarmTouchShell® BWTS2		\$


## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	42
Gallons américains	51		

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Inclus et inclus
--	------------------

## COULEUR STANDARD

	Inclus
Blanc 01	

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### COULEUR

	Noir/Blanc 66	\$
---	---------------	----

### FINI MAT

Finis mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	\$
---	----

### APPUIE-BRAS UNIVERSELS BGBGU-XX NOUVEAU

Blanc 01	\$
----------	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

### ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)\*\*

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
--------------------------	----

Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	
-------------------------------------	--



N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré. La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.

\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

## TOTAL

\$

## POUR L'INSTALLATEUR


**NUMÉRISER**  
POUR VOIR LA VIDÉO  
D'INSTALLATION (3:20 MIN)  
ANGLAIS SEULEMENT





**OPALIA 6839 ELLIPSE DÉCENTRÉE - GAUCHE (AUTOPORTANT)**

**INSTALLATION**

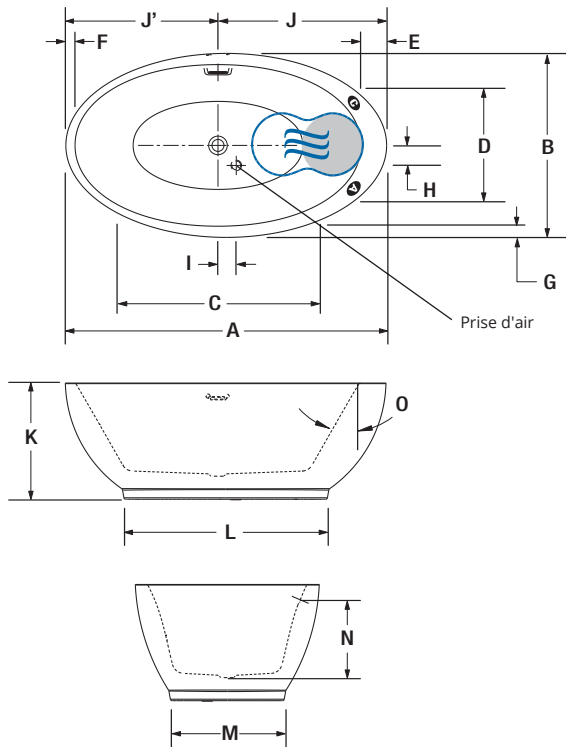

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	68"
B	Largeur totale	39"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	41 5/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	23 5/8"
E	Largeur de la plage (dossier)	5 1/2"
F	Largeur de la plage (aux pieds)	2"
G	Largeur de la plage (centre)	2 3/8"
H	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe long)	4 1/4"
I	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe transversal)	3 7/8"
J	Centre du drain au rebord du dossier	35 3/4"
J'	Centre du drain au rebord du dossier	32 1/4"
K	Hauteur du bain	24 3/4"
L	Longueur de la base	43"
M	Largeur de la base	24"
N	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16"
O	Pente des dossiers	31°

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☉ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 hz</b> , protégé par un DDFT est requis.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.</li> <li>- La turbine doit être installée à distance.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Gabarit de découpe</b>	#90000073
<b>Poids approx. pour transport</b>	230 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.