

# ORIGAMI 6032 SÉRIE ORIGINALE

60" x 32" x 21"

Origami fait référence à l'art traditionnel japonais qui consiste à plier du papier dans de multiples formes symboliques. Cette collection se distingue par sa polyvalence et la forme épurée de son design.




## N° DE PRODUIT

Rebord mince 1/2"

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord 3 1/4"	BOODRI00T-XX	BOODRI00N-XX
Rebord 2"	BOODRI20T-XX	BOODRI20N-XX
Rebord mince	BOODRI10T-XX	BOODRI10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		38
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH <sup>1</sup>		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES			
Types d'installation	Podium : 1/2", 2" et 3 1/4" ou Alcôve (3 murs) : 2"		
Nombre de places		Gallons impériaux	40
Gallons américains	48		
COULEUR STANDARD			
			Inclus
Blanc 01	Biscuit 02		

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) **BVEL1** \$

### APPUI-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX NOUVEAU**

Blanc 01 \$

**JUPE** (rebord de 2" seulement) **MULTIFIT BSMUL-XX** **SJ-1 BSJ1-XX**

Blanc 01, Biscuit 02 \$ \$

### BRIDE DE CARRELAGE (avec rebord de 2") (spécifiez droite ou gauche)

Commandée avec bain (non installée) **BTILEN** \$

Installée en usine. Gauche **BTILEL**, Droite **BTILER**, Installation spéciale **BTILEO** \$

### DRAIN ET TROP-PLEIN **16" x 35" BOVER16-XX** **INTÉGRÉ BOVERIN-XX**

Chrome 07 \$ \$

Blanc 01, Biscuit 02 \$ \$

Blanc Mat avec le fini UltraVelour 32 N/A \$

Nickel brossé 09, Nickel poli 10 \$ \$

Bronze huilé 11 \$ N/A

Noir mat 19, Laiton satiné 18 N/A \$

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton\*\* **BDRCOB** \$

Ensemble de drain en laiton\*\* **BDRCB** \$

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" **BOVERBR** \$



N'oubliez pas d'indiquer la hauteur du rebord (1/2", 2" ou 3 1/4").

Le rebord mince est disponible avec l'installation Podium seulement.

\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

\*\* Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

TOTAL

\$




**ORIGAMI 6032 SÉRIE ORIGINALE**



Rebord 3 1/4"

**INSTALLATION**

**A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

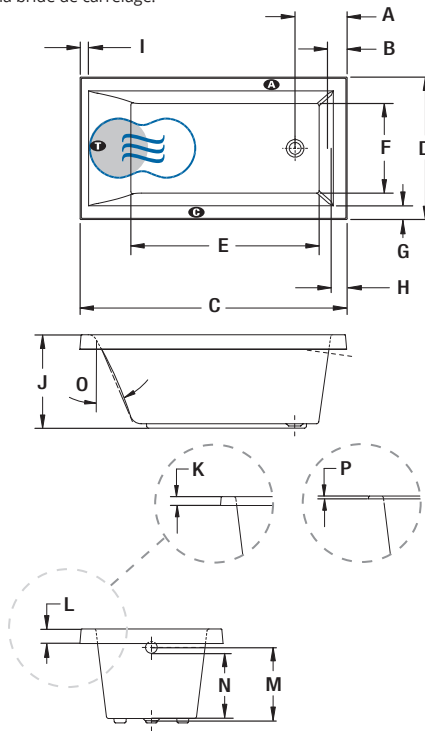

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 5/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale (rebord de 1/2")	59 3/4"
	Longueur totale (rebord de 2")	60"
	Longueur totale (rebord de 3 1/4")	60 1/4"
D	Largeur totale (rebord de 1/2")	31 5/8"
	Largeur totale (rebord de 2")	31 7/8"
	Largeur totale (rebord de 3 1/4")	32 1/8"
E	Longueur de la cuve	42 5/8"
F	Largeur de la cuve	20 3/8"
G	Largeur de la plage	3 5/8"
H	Largeur de la plage côté drain	3 7/8"
I	Largeur de la plage au bout du dossier	2"
J	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
K	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2"
L	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	3 1/4"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 1/8"
N	Niveau d'eau maximum	14 1/4"
O	Pente du dossier	24°
P	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	1/2"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	- Le <b>GEYSAIR</b> est situé du côté du dossier chauffant. <b>Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</b> - Bride de carrelage en option (rebord de 2" seulement) (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Gabarit de découpe</b>	# 90000048
<b>Poids approx. pour transport</b>	130 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.