

ORIGAMI 6636 SÉRIE ORIGINALE

66" x 36" x 22"

Origami fait référence à l'art traditionnel japonais qui consiste à plier du papier dans de multiples formes symboliques. Cette collection se distingue par sa polyvalence et la forme épurée de son design.




N° DE PRODUIT

Rebord mince 1/2"

| MODÈLE | TMU | BAIN |
|--------------|--------------|--------------|
| Rebord 4" | BOOLRI00T-XX | BOOLRI00N-XX |
| Rebord 2" | BOOLRI20T-XX | BOOLRI20N-XX |
| Rebord mince | BOOLRI10T-XX | BOOLRI10N-XX |

| THERMOMASSEUR (TMU) | | \$ |
|--|--|--------|
| Hydro-thermo massage • système de jets d'air | | |
| Jets | | 40 |
| 1 dossier chauffant | | Inclus |
| Contrôle MiaPlus® | | Inclus |
| Application BU-Touch BUTOUCH ¹ | | \$ |
| Geysair® | | Inclus |
| AromaCloud®** BAROMAC | | \$ |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | | \$ |

| BAIN | | \$ |
|-------------------------------|-------------------------|----|
| AromaCloud®** BAROMAC | | \$ |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | | \$ |
| WarmTouchShell® BWTS | | \$ |
| Contrôle DOT | Inclus avec la thérapie | |

| CARACTÉRISTIQUES | | | |
|---|---|-------------------|--------|
| Types d'installation | Podium : 1/2", 2" et 4" ou Alcôve (3 murs) : 2" | | |
| Nombre de places |  | Gallons impériaux | 52 |
| Gallons américains | 62 | | |
| COULEUR STANDARD | | | |
|  |  | | Inclus |
| Blanc 01 | Biscuit 02 | | |

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) **BVEL1** \$

APPUI-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX NOUVEAU**

Blanc 01 \$

JUPE (rebord de 2" seulement) **MULTIFIT BSMUL-XX** **SJ-1 BSJ1-XX**

Blanc 01, Biscuit 02 \$ \$

BRIDE DE CARRELAGE (avec rebord de 2") (spécifiez droite ou gauche)

Commandée avec bain (non installée) **BTILEN** \$

Installée en usine. Gauche **BTILEL**, Droite **BTILER**, Installation spéciale **BTILEO** \$

DRAIN ET TROP-PLEIN **16" x 35" BOVER16-XX** **INTÉGRÉ BOVERIN-XX**

Chrome 07 \$ \$

Blanc 01, Biscuit 02 \$ \$

Blanc Mat avec le fini UltraVelour 32 N/A \$

Nickel brossé 09, Nickel poli 10 \$ \$

Bronze huilé 11 \$ N/A

Noir mat 19, Laiton satiné 18 N/A \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton** **BDRCOB** \$

Ensemble de drain en laiton** **BDRCB** \$

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" **BOVERBR** \$



N'oubliez pas d'indiquer la hauteur du rebord (1/2", 2" ou 4").

Le rebord mince est disponible avec l'installation Podium seulement.

* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

** Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

TOTAL

\$




ORIGAMI 6636 SÉRIE ORIGINALE



Rebord 4"

INSTALLATION

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

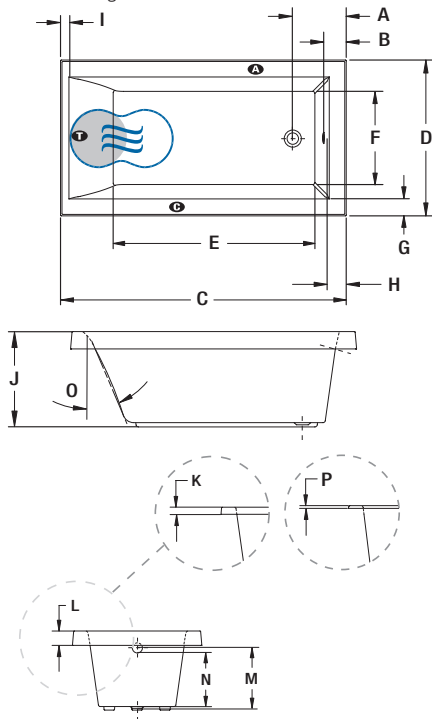

| LETTRE | DESCRIPTION | MESURE |
|--------|---|---------|
| A | Distance du rebord au centre du drain | 12 3/8" |
| B | Distance du rebord au trop-plein | 4 5/8" |
| C | Longueur totale (rebord de 1/2") | 65 5/8" |
| | Longueur totale (rebord de 2") | 65 7/8" |
| | Longueur totale (rebord de 4") | 66 1/4" |
| D | Largeur totale (rebord de 1/2") | 35 1/2" |
| | Largeur totale (rebord de 2") | 35 3/4" |
| | Largeur totale (rebord de 4") | 36 1/8" |
| E | Longueur de la cuve | 47 1/4" |
| F | Largeur de la cuve | 22 1/4" |
| G | Largeur de la plage | 4 1/2" |
| H | Largeur de la plage du côté du drain | 4 1/2" |
| I | Largeur de la plage du dossier | 1 5/8" |
| J | Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage | 21 7/8" |
| K | Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage | 2" |
| L | Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage | 4" |
| M | Hauteur du drain au centre du trop-plein | 17 1/8" |
| N | Niveau d'eau maximum | 15 1/2" |
| O | Pente du dossier | 24° |
| P | Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage | 1/2" |

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain. |
| Turbine | Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire. |
| Autres | - Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option (rebord de 2" seulement) (spécifiez droite ou gauche). |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Gabarit de découpe | # 90000047 |
| Poids approx. pour transport | 135 lbs |
| Puissance de la turbine | 550 W |
| Puissance du chauffe-air | 600 W |

| GARANTIE | |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans |
| Bain et turbine* | 20 ans |

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.