

ORIGAMI 7236 SÉRIE ORIGINALE

72" x 36" x 22"

Origami fait référence à l'art traditionnel japonais qui consiste à plier du papier dans de multiples formes symboliques. Cette collection se distingue par sa polyvalence et la forme épurée de son design.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord 4"	BOOSRI00T-XX	BOOSRI00N-XX
Rebord 2"	BOOSRI20T-XX	BOOSRI20N-XX
Rebord mince	BOOSRI10T-XX	BOOSRI10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		42
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB		\$

BAIN		\$
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2		\$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium : 1/2", 2" et 4" ou Alcôve (3 murs) : 2"		
Nombre de places		Gallons impériaux	54
Gallons américains	64		

COULEUR STANDARD

		Inclus
Blanc 01	Biscuit 02	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1 \$

APPUIE-BRAS UNIVERSELS BGBGU-XX NOUVEAU

Blanc 01 \$

JUPE (rebord de 2" seulement) MULTIFIT BSMUL-XX SJ-1 BSJ1-XX

Blanc 01, Biscuit 02 \$ \$

BRIDE DE CARRELAGE (avec rebord de 2") (spécifiez avant ou arrière)

Commandée avec bain (non installée) BTILEN \$

Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO \$

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" INTEGRÉ BOVER16-XX BOVERIN-XX

Chrome 07 \$ \$

Blanc 01, Biscuit 02 \$ \$

Blanc Mat avec le fini UltraVelour 32 N/A \$

Nickel brossé 09, Nickel poli 10 \$ \$

Bronze huilé 11 \$ N/A

Noir mat 19, Laiton satiné 18 N/A \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton** BDRCOB \$

Ensemble de drain en laiton** BDRCB \$

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR \$



N'oubliez pas d'indiquer la hauteur du rebord (1/2", 2" ou 4").

Le rebord mince est disponible avec l'installation Podium seulement.

* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

** Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

TOTAL

\$




ORIGAMI 7236 SÉRIE ORIGINALE



Rebord 4"

INSTALLATION

A L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

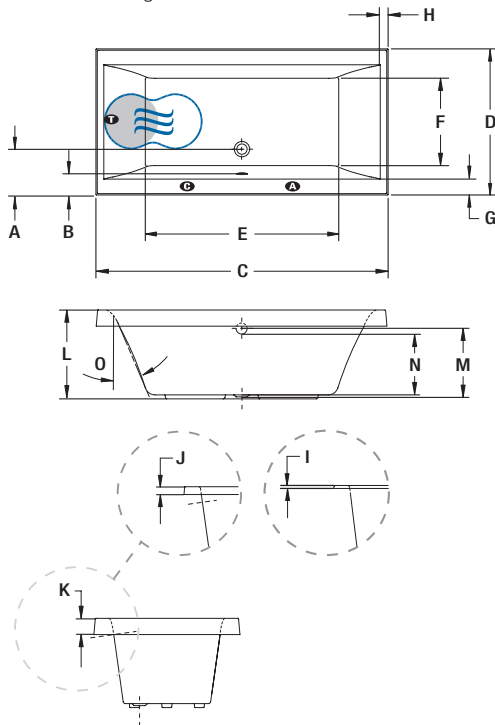

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 5/8"
C	Longueur totale (rebord mince)	71 1/4"
	Longueur totale (rebord de 2")	71 5/8"
	Longueur totale (rebord de 4")	72"
D	Largeur totale (rebord mince)	35 1/4"
	Largeur totale (rebord de 2")	35 5/8"
	Largeur totale (rebord de 4")	36"
E	Longueur de la cuve	48 1/8"
F	Largeur de la cuve	22"
G	Largeur de la plage	4 3/8"
H	Largeur de la plage au bout du dossier	1 3/4"
I	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	1/2"
J	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2"
K	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	4"
L	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	22"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	17 5/8"
N	Niveau d'eau maximum	16"
O	Pente des dossiers	24°

- A** Position de l'AromaCloud®
- G** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option (rebord de 2" seulement) (spécifiez avant ou arrière).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000047
Poids approx. pour transport	137 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.