

# ESSENCIA 6838

68" x 38" x 26" (AUTOPORTANT)

Essencia évoque l'essence, soit l'attention à ce qui se manifeste au cœur de soi.

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BESPRF00T-XX	BESPRF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		59
1 dossier et appuie-tête chauffants		Inclus
Contrôle MiaPlus®*		Inclus
Application BU-Touch <b>NOUVEAU</b> <sup>1</sup>		Inclus
Geysair®		Inclus
AromaCloud®*** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
AromaCloud®*** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	V inversé		1
Gallons américains	Appuie-bras		2
Gallons impériaux	Poignées (couleur du bain)		2
Sièges surélevés	Repose-pieds		1

### DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" BOVER16I-XX

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11	Installé et inclus
--	--------------------

### COULEUR STANDARD

Blanc 01	Inclus
----------	--------

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### COULEUR

Noir/Blanc 66	\$
---------------	----

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
---	----

### POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR BGBG10-XX

Insertions fini Chrome 07 ou Nickel brossé 09	\$
---	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERIN-XX

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	\$
---	----

Chrome noir 12, Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
---	----

### ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)\*\*\*

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
--------------------------	----

Island Tub Drain en fonte™ BISLDDCI	\$
-------------------------------------	----

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION OU INSTALLÉ AVEC L'ITD

Ensemble de drain et trop-plein en laiton**** BDRCOB	\$
--	----

Ensemble de drain en laiton**** BDRCB	\$
---------------------------------------	----

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR-XX	\$
---	----



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

\* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

\*\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

\*\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**. Le ITD est disponible seulement avec les ensembles de drain et trop-plein BDRCOB-XX, BDRCB-XX, BOVERBR-XX.

\*\*\*\* Lorsque commandé avec une drain et trop-plein intégré.

TOTAL


\$






## ESSENCIA 6838 (AUTOPORTANT)

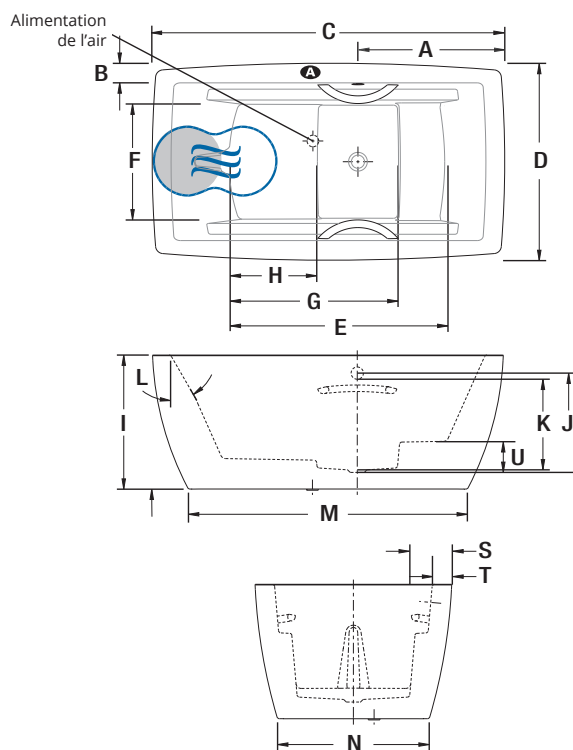

### INSTALLATION



LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	28 1/4"
B	Largeur de la plage	3 3/4"
C	Longueur totale	68"
D	Largeur totale	38"
E	Longueur de la cuve	42"
F	Largeur de la cuve	22 3/8"
G	Longueur du fond de la cuve	32 3/8"
H	Longueur du siège surélevé	16 5/8"
I	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	26"
J	Hauteur du drain au centre du trop-plein	19 1/4"
K	Niveau d'eau maximum	17 5/8"
L	Pente du dossier	30°
M	Longueur de la base	54 1/8"
N	Largeur de la base	29 1/4"
S	Dimension minimum du robinet	7 3/4"
T	Distance du rebord au trop-plein	4"
U	Hauteur du repose-pieds	5 1/2"

-  Position de l'AromaCloud®
-  Dossier chauffant (TMU)
-  Position du WarmTouchShell® (BAIN)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.</li> <li>- La turbine doit être <b>installée à distance</b>. - TMU : le contrôle doit être installé au mur.</li> <li>- BAIN : les contrôles DOT sont localisés de part et d'autre de l'AromaCloud®.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Gabarit de découpe</b>	# 90000057
<b>Poids approx. pour transport</b>	290 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.