

ESSENCIA DESIGN 7438

74" x 38" x 20"

Essencia évoque l'essence, soit l'attention à ce qui se manifeste au cœur de soi.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
	BESSOU00T-XX	BESSOU00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		37
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®*		Inclus
Geysair®		Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		
WarmTouchShell® BWTS		
Contrôle DOT		Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation		Podium ou Encastré	
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	46
Gallons américains	55		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	Inclus et inclus
---	------------------

COULEUR STANDARD

 Blanc 01	 Biscuit 02	Inclus
--	--	--------

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
---	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Chrome noir 12, Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
---	----

CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaMulti® BAMIAM2-XX	\$
----------------------	----

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION OU INSTALLÉ AVEC L'ITD

Ensemble de drain et trop-plein en laiton** BDRCOB	\$
--	----

Ensemble de drain en laiton** BDRCB	\$
-------------------------------------	----



* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent être installés sur la plage du bain.

** Lorsque commandé avec une drain et trop-plein intégré.

TOTAL \$




ESSENCIA DESIGN 7438



Chromothérapie Illuzio

INSTALLATION

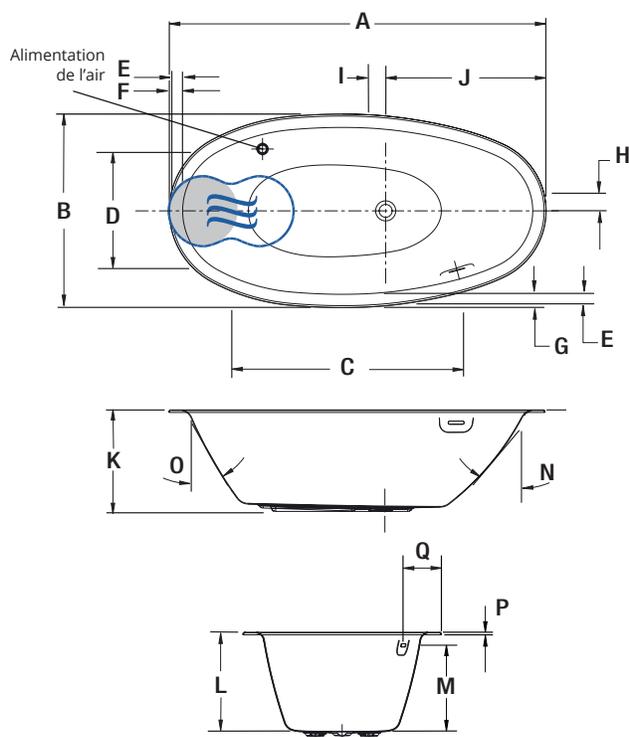

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	74"
B	Largeur totale	38"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	44 7/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	22 5/8"
E	Largeur de la plage (dessus)	2 1/4"
F	Largeur de la plage (rebord arrondi dossier)	2 5/8"
G	Largeur de la plage (rebord arrondi côté)	2 5/8"
H	Distance de la prise d'air au centre du drain (axe long)	3 1/2"
I	Distance de la prise d'air au centre du drain (axe trans)	3 1/2"
J	Distance du centre du drain au rebord de plage	31 1/2"
K	Hauteur du bain	20"
L	Hauteur du drain au-dessus de la plage	19 1/4"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 3/4"
N	Pente du côté drain	40°
O	Pente du dossier	29°
P	Hauteur de la plage	1/2"
Q	Distance de la plage au trop-plein	7 3/8"

-  Dossier chauffant (TMU)
-  Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - La robinetterie ne peut être installée sur la plage du bain. - La turbine doit être installée à distance. - TMU : le contrôle doit être installé au mur.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000071
Poids approx. pour transport	132 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0.64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.