

# MONARCH 7238F

72" x 38" x 21"

Monarch est une collection de bains thérapeutiques aux accents riches et aux notes pures, émanant de ses exquises plages faites de quartz.



## N° DE PRODUIT

DESCRIPTION	TMU	BAIN
Standard (S)*	BMOTHB00T-XX	BMOTFD00N-XX
Grand Luxe (GL)*	BMLTHB00T-XX	BMLTFD00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	S	\$ GL	\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air			
Jets			44
1 dossier chauffant			Inclus
Contrôle MiaPlus® (non installé)			Inclus
Application BU-Touch <b>BUTOUCH NOUVEAU</b> <sup>1</sup>			\$
Geysair®			Inclus
AromaCloud®			N/D
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>			\$
2 <sup>e</sup> dossier chauffant (WTS-1 zone) <b>BSHB</b>			\$

BAIN	S	\$ GL	\$
AromaCloud®			N/D
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>			\$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>			\$
Contrôle DOT		Inclus avec la thérapie	
2 <sup>e</sup> WarmTouchShell® <b>BWTS2</b>			\$

## CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)		
Nombre de places		Gallons impériaux	53
Gallons américains	63		

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10 Inst. et incl.

## COULEUR STANDARD (coquille)

	Inclus
Blanc 01	

## COULEUR DE LA PLAGE DE QUARTZ

	S*	GL*
	BDMO7238F-XX	BDML7238F-XX
	Inclus	Inclus
Grey Expo 21		
Noka 22		
Jet Black 23		
Lagos Blue 24		

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR DE LA PLAGE DE QUARTZ	S*	GL*
	BDMO7238F-XX	BDML7238F-XX

	\$	\$
Quasar Light 25		
	\$	\$
Piatra Grey 26		
Bianco Drift 31		
Woodlands 30		
	\$	\$
Statuario Maximus 29		

## FINI MAT (coquille)

Finis mat UltraVelour (Blanc seulement) **BVEL** \$

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19, Chrome noir 12, Laiton satiné 18 \$

## DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" **BOVER16-XX**

Chrome 07 \$

Blanc 01 \$

Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11 \$

## JUPE EN QUARTZ 7220 (72" x 20") **BSM7220-XX**

Grey Expo 21, Noka 22 \$

Jet Black 23, Lagos Blue 24 \$

Quasar Light 25 \$

Piatra Grey 26, Bianco Drift 31, Woodlands 30 \$

Statuario Maximus 29 \$

## BRIDE DE CARRELAGE

Commandée avec bain (non installée) **BTILEN** \$

Installée en usine. Avant **BTILEF**, Installation spéciale **BTILEO** \$

## SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton\*\* **BDRCOB** \$

Ensemble de drain en laiton\*\* **BDRCB** \$


Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" **BOVERBR-XX** \$



**MONARCH 7238F** PLAGES ARRONDIE – AVANT



**INSTALLATION**

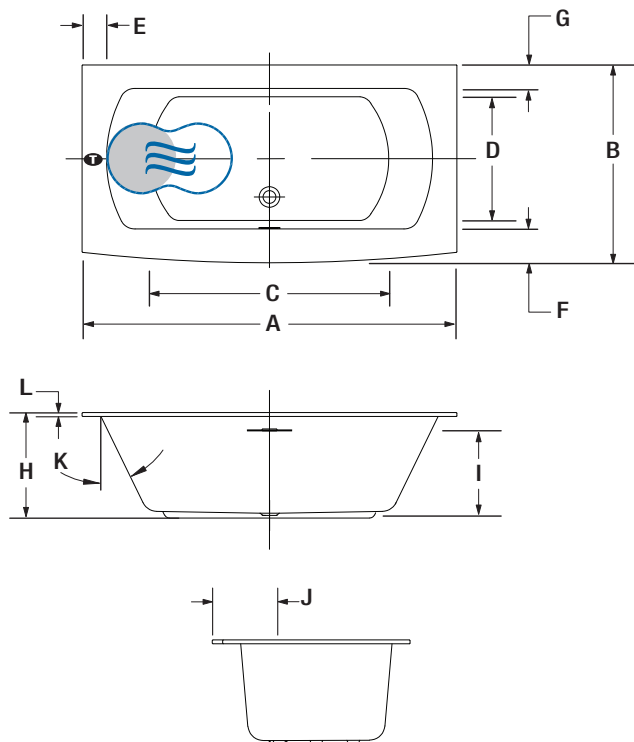

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	72"
B	Largeur totale	38"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	47 1/4"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	24 1/4"
E	Largeur de la plage (dossier)	4 7/8"
F	Largeur de la plage (côté droit)	4 5/8"
G	Largeur de la plage (côté courbé)	6 5/8"
H	Hauteur du bain	21"
I	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 3/4"
J	Distance du rebord au centre du drain	12 5/8"
K	Pente des dossiers	26°
L	Hauteur de la plage en Quartz	3/4"

- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁** Position du WarmTouchShell® (BAIN)

**N'oubliez pas que ce modèle est disponible en blanc seulement avec un choix de couleur de plage de quartz.** N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.  
 \* Standard : Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe : Plage de Quartz une pièce.  
 \*\* Lorsque commandé avec une drain et trop-plein intégré.

<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>
--------------	-----------

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis.</b>
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz.</li> <li>- Bride de carrelage en option.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel d'installation Monarch de BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Poids approx. pour transport</b>	270 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Plage en Quartz*	15 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.