

# NOKORI OVAL 6737

67" x 37" x 24" (AUTOPORTANT)

Nokori, avec ses lignes droites, délicates et pures, inspire calme et paix... une authentique invitation au repos.

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BNOPOF00T-XX	BNOPOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		40
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)		Inclus
Application BU-Touch <b>BUTOUCH NOUVEAU</b> <sup>1</sup>		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud®		N/D
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>		\$
2 <sup>e</sup> dossier chauffant (WTS-1 zone) <b>BSHB</b>		\$

BAIN		\$
AromaCloud®		N/D
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>		\$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>		\$
Contrôle DOT (non installé)		Inclus avec la thérapie
2 <sup>e</sup> WarmTouchShell® <b>BWTS2</b>		\$

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	55
Gallons américains	66	Ensemble de drain en laiton	Inclus

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc <b>01</b> , Chrome <b>07</b> , Nickel brossé <b>09</b> , Nickel poli <b>10</b>	Inclus et inclus
--	------------------

## COULEUR STANDARD

	Inclus
Blanc <b>01</b>	

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### COULEUR

	Noir/Blanc <b>66</b>	\$
---	----------------------	----

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) <b>BVEL</b>	\$
--	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat <b>19</b> , Chrome noir <b>12</b> , Laiton satiné <b>18</b>	\$
--	----

### ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)\*\*

Island Tub Drain™ <b>BISLDD</b>	\$
Island Tub Drain en fonte™ <b>BISLDDCI</b>	\$

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain en laiton <b>BDRCB</b>	\$
--	----



\* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>
--------------	-----------




**NOKORI OVAL 6737 (AUTOPORTANT)**



Couleur Noir/Blanc

**INSTALLATION**

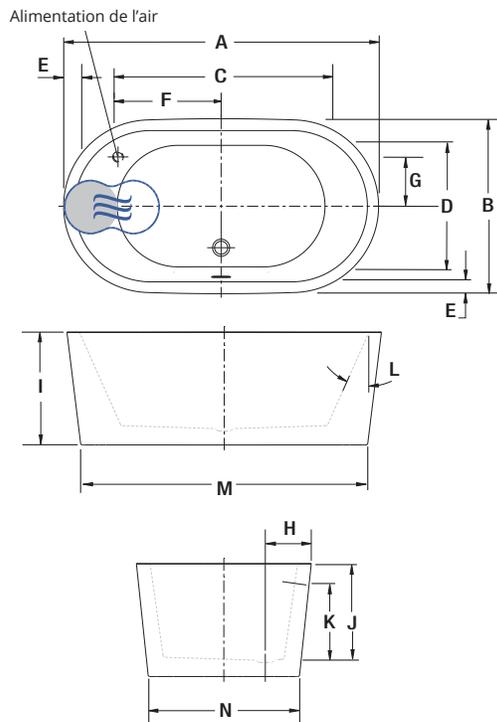

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66 1/2"
B	Largeur totale	37"
C	Longueur de la cuve	45 3/4"
D	Largeur de la cuve	26 1/4"
E	Largeur de la plage	2 7/8"
F	Prise d'air au centre du drain (axe long)	21 3/4"
G	Prise d'air au centre du drain (axe trans)	10 3/8"
H	Centre du drain au rebord de la plage	9 3/4"
I	Hauteur totale	24"
J	Hauteur du drain au-dessus de la plage	20 1/2"
K	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 1/8"
L	Pente des dossiers	24°
M	Longueur de la base	60 3/4"
N	Largeur de la base	32"

- Dossier chauffant (TMU)
- ⊕ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le <b>GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès)</b>.</li> <li>- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.</li> <li>- Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.</li> <li>- La turbine doit être <b>installée à distance</b>.</li> <li>- Plan détaillé disponible sur le site Web.</li> </ul>

<b>Poids approx. pour transport</b>	270 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.